

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	4	GHz
衰减度	14.5	15	15.5	dB
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	50W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-JK
接口材质	外壳铜
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	N-J输入

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边, 否则功率容量会降低;
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向, 也不会标识方向, 当大功率衰减器有输入输出端口标识时, 一定要按指定的方向连接设备, 否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.5	1.03	1.03	-15.15
1	1.02	1.03	-15.24
1.5	1.01	1.01	-15.23
2	1.05	1.02	-15.28
2.5	1.08	1.05	-15.29
3	1.05	1.07	-15.3
3.5	1.07	1.07	-15.29
4	1.14	1.09	-15.3
4.5	1.14	1.08	-15.38
5	1.09	1.04	-15.3
5.5	1.12	1.04	-15.18
6	1.11	1.14	-15.13
6.5	1.1	1.19	-15.01
7	1.13	1.14	-15.06



参考实物图



外形结构图 (mm)

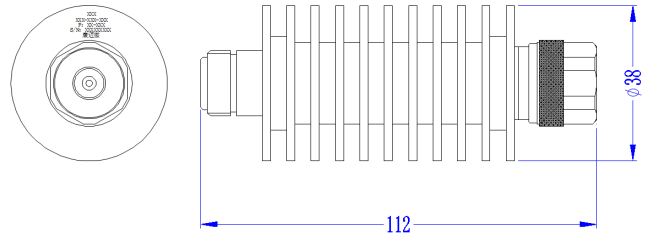

典型测试曲线图

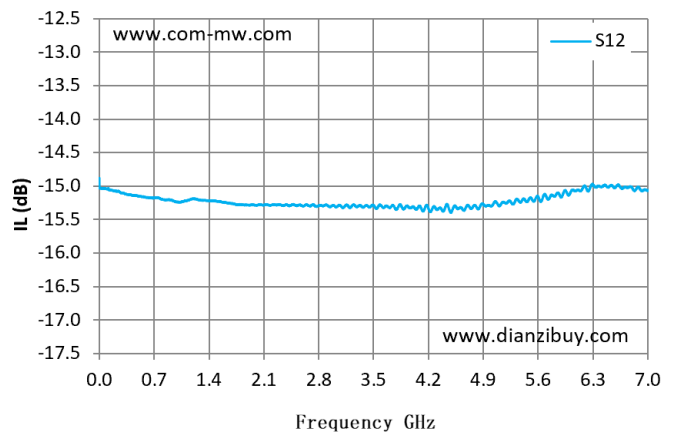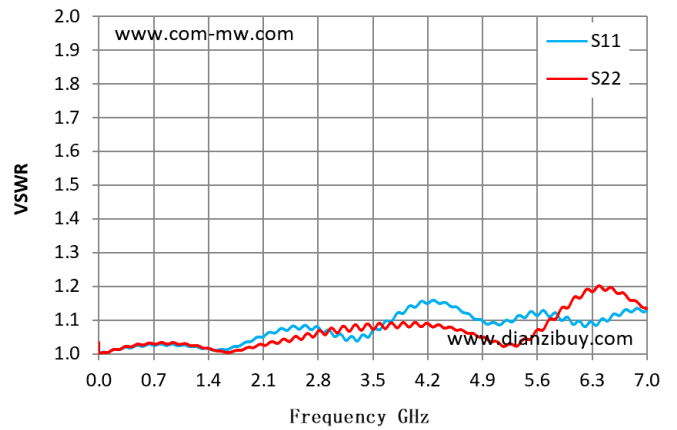

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。