

主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率			900	~	1500	MHz
通带损耗					1.5	dB
带内波动					1	dB
带外抑制	DC-720	MHz≥	40			dB
带外抑制	1800-3500	MHz≥	40			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	2W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
720	40.22	23.18	-44.76	3.32
797	7.94	6.73	-11.79	7.48
874	1.23	1.19	-1.22	4.46
951	1.27	1.22	-0.92	2.65
1029	1.21	1.14	-0.8	2.06
1106	1.34	1.24	-0.79	1.79
1183	1.37	1.3	-0.81	1.65
1260	1.28	1.25	-0.8	1.64
1337	1.17	1.17	-0.8	1.69
1414	1.14	1.15	-0.87	1.83
1491	1.19	1.27	-1.05	2.13
1569	1.18	1.38	-1.45	2.92
1646	3.19	4.11	-5.31	4.31
1723	12.77	16.89	-21.94	2.02
1800	18.96	23.7	-44.25	-3.59


参考实物图



外形结构图 (mm)

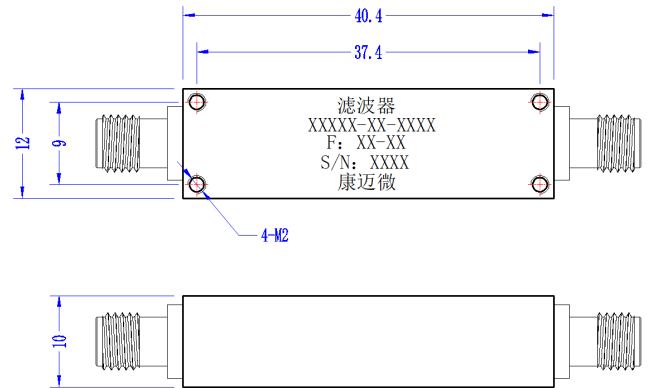

典型测试曲线图

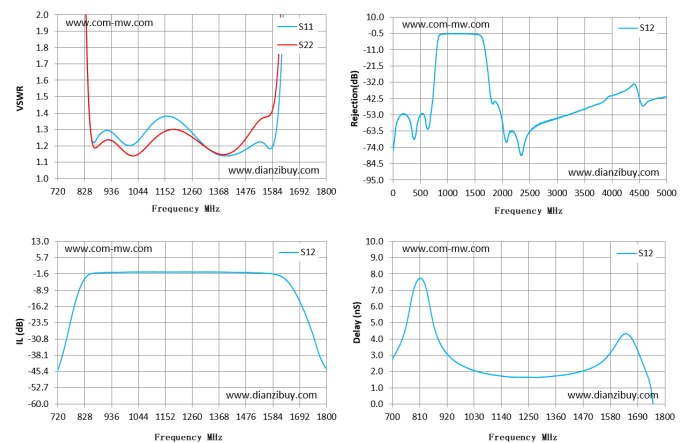

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。