

产品特点

宽带，驻波小。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	500	MHz
插入损耗		2	3	dB
驻波比			2.2	
幅度平衡			0.7	dB
相位平衡			5	°

环境要求

阻抗比	1 : 8巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC8-1-10LN+


端口定义

PRIMARY DOT	初级（圆点位）：6
PRIMARY	初级：4
SECONDARY DOT	次级（圆点位）：3
SECONDARY	次级：1
SECONDARY CT	次级（中心抽头）：2


参考实物图




外形结构图 (mm)

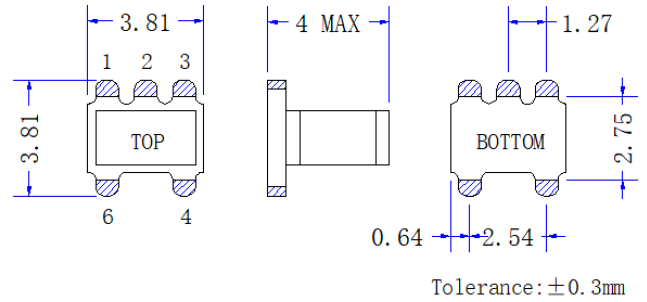

Suggested PCB Layout



功能示意图



其它参数

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------