


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1000	~	1500	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-850	MHz≥	40			dBc
带外抑制	1750-3000	MHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

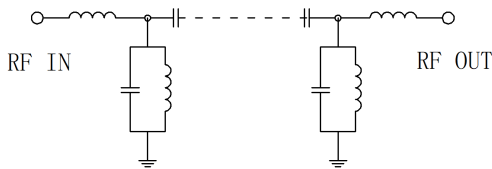


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
850	50.36	46.96	-50.11	2.28
914	20.9	18.5	-21.96	4.2
979	2.06	1.88	-2.86	7.11
1043	1.31	1.29	-1.19	4.02
1107	1.24	1.22	-0.95	3.16
1171	1.07	1.07	-0.83	2.81
1236	1.27	1.24	-0.87	2.64
1300	1.27	1.22	-0.88	2.65
1364	1.19	1.15	-0.96	2.83
1429	1.4	1.45	-1.18	3.16
1493	1.14	1.26	-1.41	4.19
1557	3.36	4.75	-5.44	5.89
1621	18.61	29.14	-21.64	2.57
1686	41.36	57.56	-38.24	1.09
1750	67.14	79.6	-53.31	0.89


参考实物图



外形结构图 (mm)

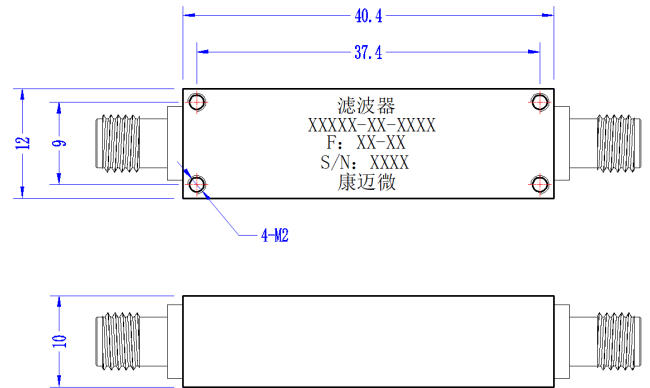

典型测试曲线图

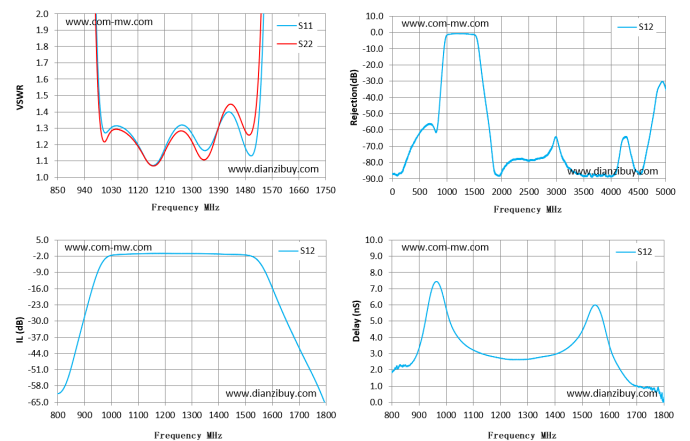

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。