

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	8	~	12	GHz
插入损耗			0.5	dB
耦合度	38.5	40	41.5	dB
方向性	12			dB
主线驻波比			1.5	
耦合线驻波比			1.5	

其它参数

接口形式	N -K输出, TNC-J输入
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	150W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	峰值功率550W, 占空比20%, 设计保证。


端口定义

输入端口	TNC-J	---
输出端口	N-K加长	---
耦合端口	SMA-K	---
隔离端口	SMA-K	---

参考实物图



外形结构图 (mm)

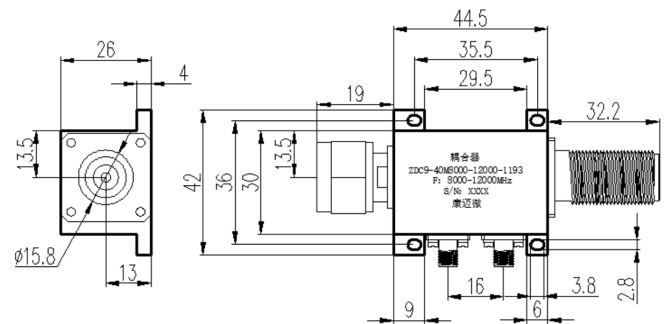

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。