

产品特点

低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	21700	~	33000	MHz
驻波比		1.04		

其它参数

功率容量	1W
接口形式	波导口
波导口型号	BJ260
波导法兰型号	FBP
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

	F (MHz)	S11 VSWR
1	21700	1.05
2	22600	1.05
3	23500	1.04
4	24400	1.03
5	25300	1.03
6	26200	1.04
7	27100	1.03
8	28000	1.02
9	28900	1.01
10	29800	1.02
11	30700	1.02
12	31600	1.03
13	33000	1.04


参考实物图



外形结构图 (mm)

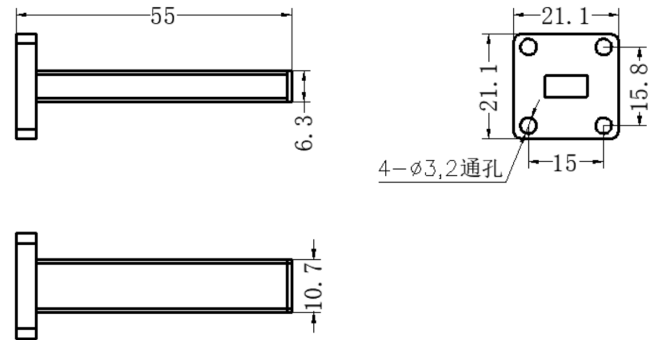

典型测试曲线图

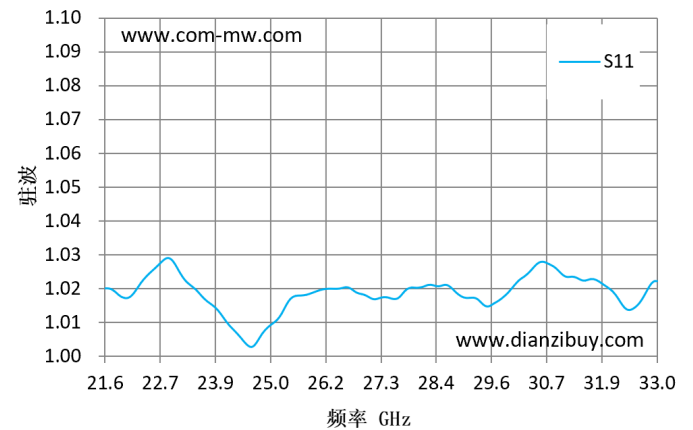

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。