

产品特点

小体积, 高性价比, 支持回流焊。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9.5	~	13	GHz
通带损耗	/	/		3.5	5	dB
带外抑制	DC-8	GHz≥	42			dBc
带外抑制	14.5-16	GHz≥	55			dBc
带外抑制	8-8.5	GHz≥	15			dB
带外抑制	14-14.5	GHz≥	15			dB
回波损耗	/	/	12			dB


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铜
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证

端口定义

输入/输出端	半圆孔
接地端口	底面


功能示意图

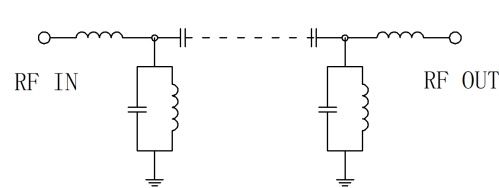


参考实物图



外形结构图 (mm)

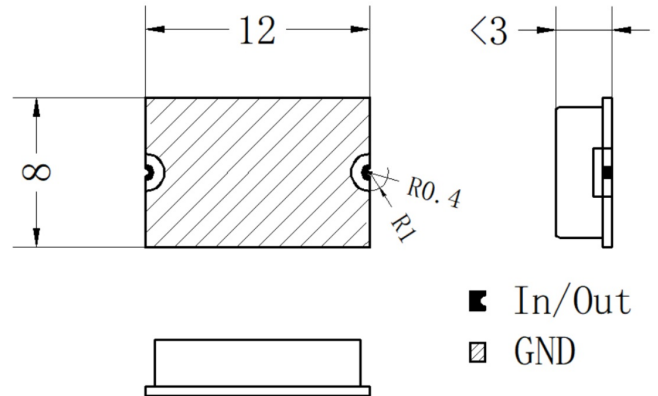

典型测试曲线图

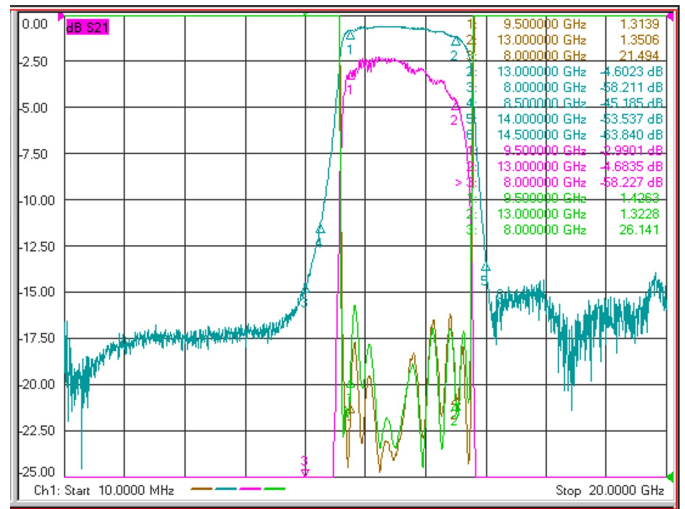

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊