

主要参数

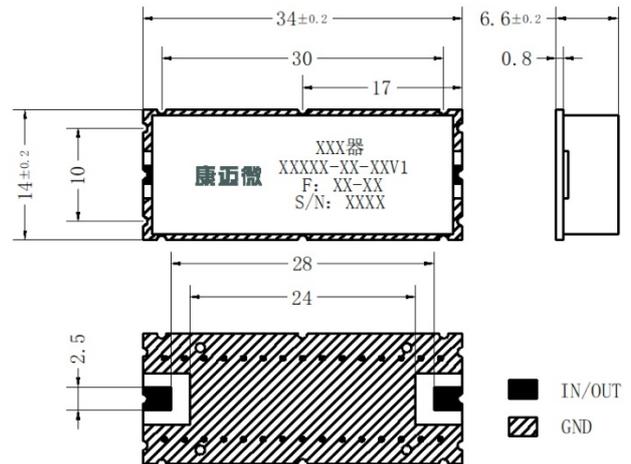
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			5.5	~	9.5	MHz
通带损耗					1.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-2.75	MHz≥	40			dB
带外抑制	19-300	MHz≥	15			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+55°C设计保证
存储温度	-55~+70°C设计保证
质量等级	工业级
其它	输出三阶截止点：>38 (1.5-30MHz典型值) 输出二阶截止点：>87 (典型值) (设计保证)

功能示意图

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊