

产品特点

低损耗，大功率。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2.8	~	3.2	GHz
通带损耗	/	/			0.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
带外抑制	DC-2.6	GHz≥	36			dBc
带外抑制	3.4-7	GHz≥	36			dBc

其它参数

接口形式	SMA-K可拆0.5mm
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	20W
产品外壳材料	铝6061
相位一致性	10°
工作温度	-30~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

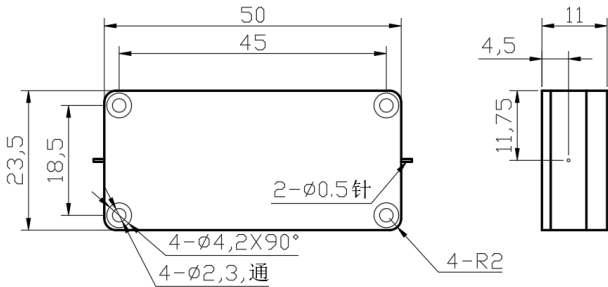

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。