

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	4	~	8	GHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	DC-3.4	GHz≥	50			dB
带外抑制	9.2-16	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
3700	13.11	13.73	-13.01	1.65
4036	1.25	1.23	-0.87	1.27
4371	1.3	1.27	-0.55	0.78
4707	1.18	1.2	-0.43	0.63
5043	1.18	1.25	-0.35	0.56
5379	1.16	1.19	-0.3	0.51
5714	1.13	1.14	-0.29	0.49
6050	1.33	1.37	-0.35	0.48
6386	1.44	1.44	-0.4	0.48
6721	1.24	1.21	-0.32	0.49
7057	1.14	1.15	-0.35	0.52
7393	1.38	1.36	-0.47	0.56
7729	1.28	1.25	-0.47	0.65
8064	1.09	1.1	-0.59	0.9
8400	7.28	10.04	-6	1.23


参考实物图



外形结构图 (mm)

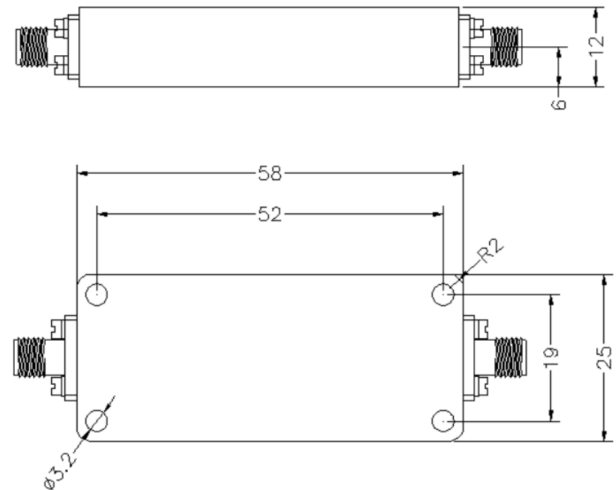

典型测试数据

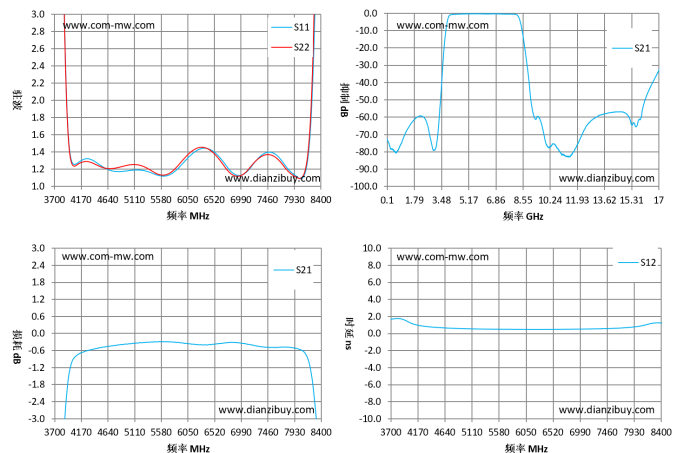

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。