

**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	870	~	960	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-700	MHz≥		40		dB
带外抑制	1.15-3	GHz≥		40		dB
通带驻波	/	/			1.6	

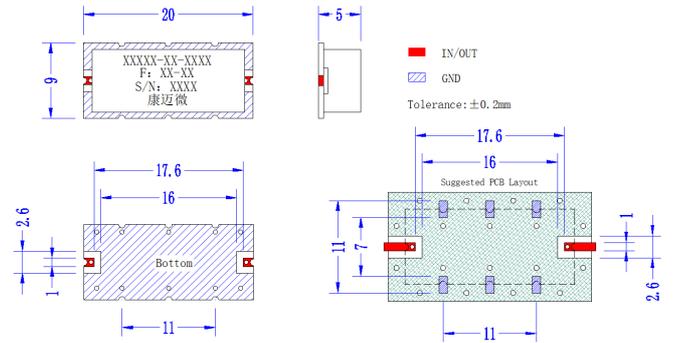
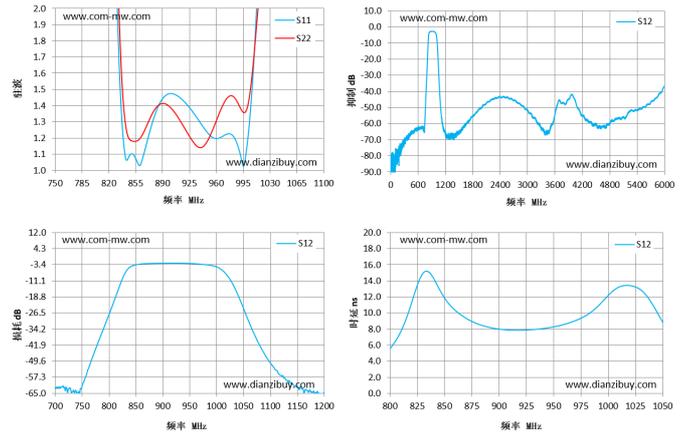
**其它参数**

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**典型测试数据**

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
750	28.81	26.15	-62.04	11.13
775	20.41	19.42	-44.05	3.96
800	12.07	12.31	-27.37	5.55
825	3.33	3.86	-10.04	13.43
850	1.1	1.18	-3.5	12.15
875	1.25	1.32	-2.82	9.04
900	1.47	1.39	-2.69	8.02
925	1.39	1.22	-2.65	7.89
950	1.23	1.19	-2.79	8.28
975	1.22	1.45	-3.26	9.34
1000	1.15	1.38	-4.43	12.18
1025	3.65	2.37	-9.98	13.31
1050	10.13	3.56	-23.7	9.13
1075	17.05	8.6	-38.97	5.15
1100	22.99	15.73	-50.29	4.01

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊