

## 产品特点

窄带, 低损耗

## 主要参数

| 参数      | 频率 | / | 最小   | 典型  | 最大   | 单位  |
|---------|----|---|------|-----|------|-----|
| 中心频率    | /  | / |      | 70  |      | MHz |
| -3dB带宽  | /  | / | 12.5 |     | 14.5 | KHz |
| -60dB带宽 | /  | / |      | ≤25 |      | KHz |
| 通带损耗    | /  | / |      |     | 5    | dB  |
| 带内波动    | /  | / |      |     | 1    | dB  |
| 寄生抑制    |    |   | 50   |     |      | dB  |


## 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | 微带圆针         |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 工作温度 | -40~+75℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级          |

## 端口定义

|        |      |
|--------|------|
| 输入/输出端 | 3, 4 |
| 接地端口   | 1, 2 |


## 典型测试曲线图

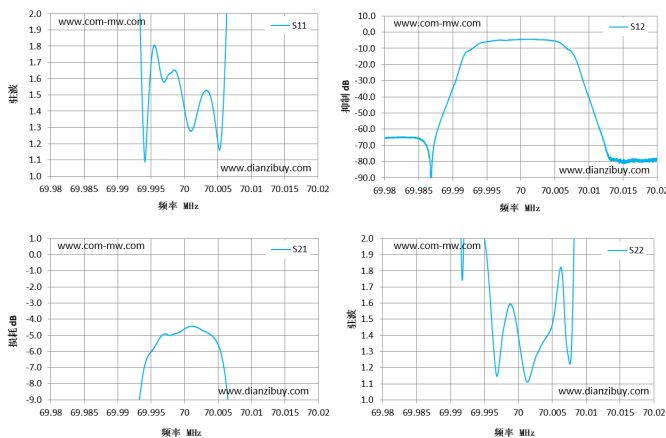

## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

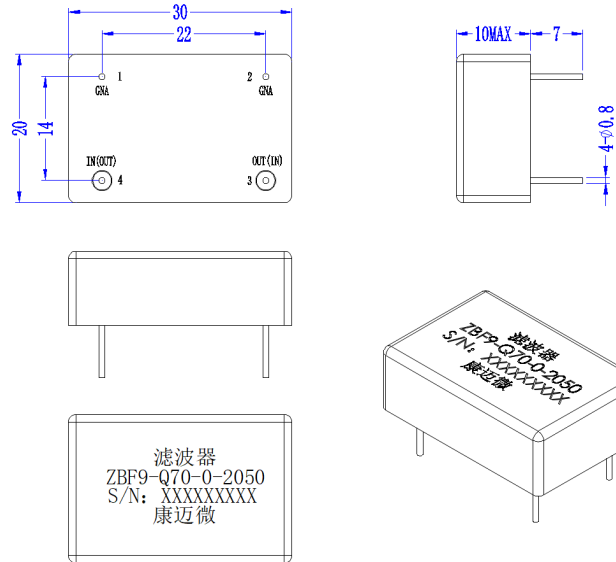

## 注意事项

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。 |