

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2000	~	6000	MHz
插入损耗			0.6	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比	1.5			
输出驻波比	1.5			
幅度平衡			0.8	dB
相位平衡			8	°

其它参数

功率容量	10W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证


端口定义

公共端口	0
分配端口	1-2

参考实物图



外形结构图 (mm)

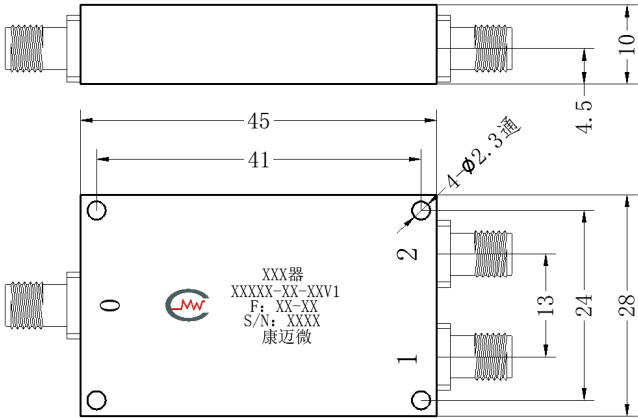

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。