

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
高通频率			1050	~	4000	MHz
通带损耗				0.6	2.0	dB
通带驻波				1.2	1.7	
带外抑制	DC-500	MHz≥	30			dB
带外抑制	620	MHz≥	20			dB


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代THP-1050+

端口定义

输入/输出端	4, 8
接地端口	1, 2, 3, 5, 6, 7


功能示意图



参考实物图



外形结构图 (mm)

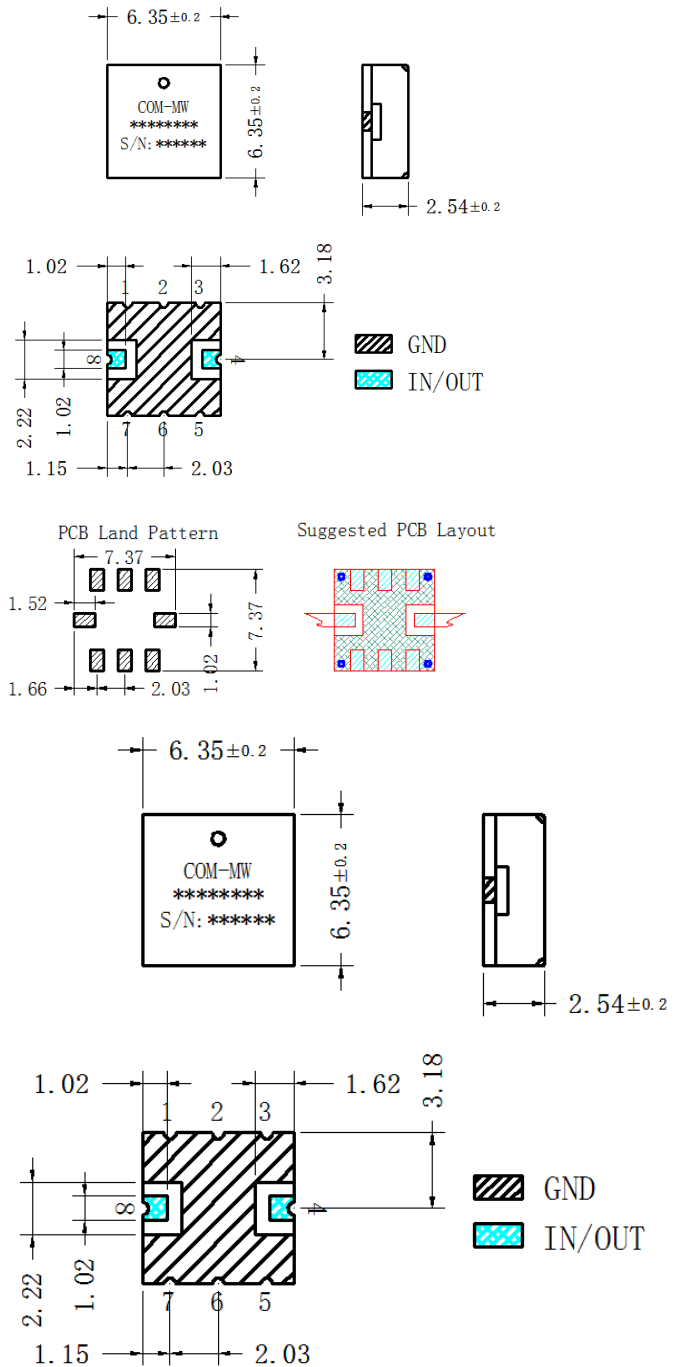

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。