

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		3690	~	3810	MHz
阻带抑制	≥	50			dB
通带频率		DC	~	3675	MHz
通带频率		3825	~	6000	MHz
通带损耗				2.5	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	50W设计保证
工作温度	-15~+50℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1.03	1.03	0.03	19.25
464	1.15	1.15	-0.18	2
929	1.16	1.16	-0.26	1.99
1393	1.28	1.27	-0.37	1.98
1857	1.29	1.28	-0.46	1.99
2321	1.14	1.12	-0.4	2.02
2786	1.2	1.21	-0.49	2.05
3250	1.16	1.16	-0.51	2.19
3714	8.92	9.68	-56.11	7.87
4179	1.13	1.16	-0.67	2.3
4643	1.14	1.12	-0.69	2.1
5107	1.12	1.1	-0.71	2.09
5571	1.06	1.05	-0.76	2.1
6036	1.22	1.23	-0.95	2.15
6500	1.71	1.67	-1.29	2.19


参考实物图



外形结构图 (mm)

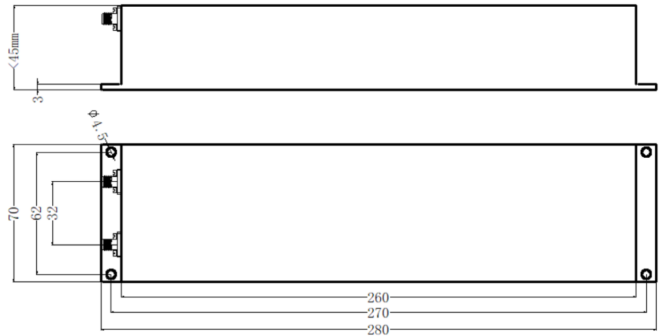

典型测试曲线图

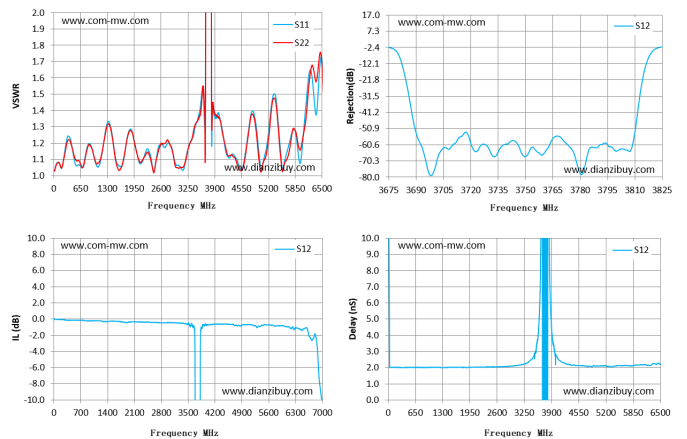

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。