

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		35		GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-30	GHz≥	60			dBc
带外抑制	50	GHz≥	40			dBc
带外抑制	17.5	GHz≥	95			dBc
通带驻波	/	/			1.50	


其它参数

接口形式	微带圆针0.3mm针@ (配介质穿墙)
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

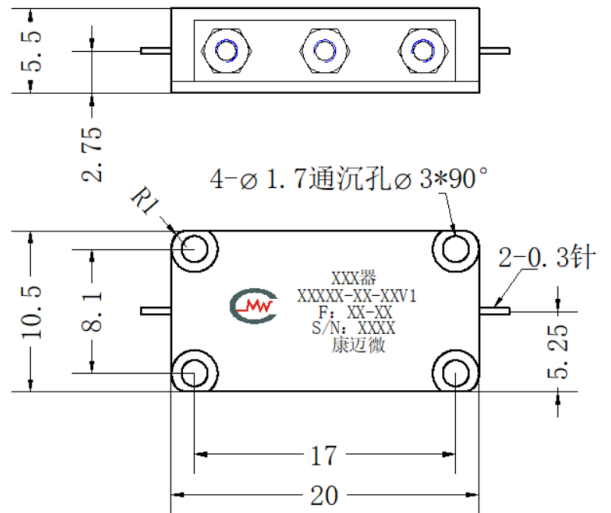

注意事项

1

清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。