

**产品特点**

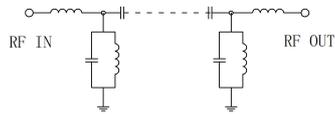
宽带, 大功率。

**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1.6	~	6	GHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带外抑制	DC-1.3	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.5	

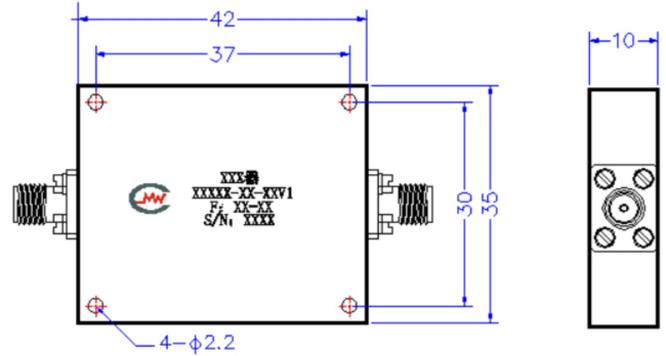
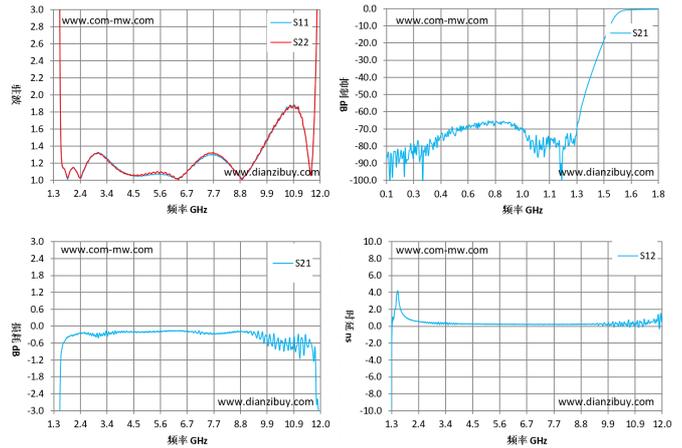
**其它参数**

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证

**功能示意图**

**典型测试数据**

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
1.3	62.25	71.43	-66.58	-4.19
1.6	1.34	1.36	-1	2.83
2.06	1.14	1.14	-0.35	0.76
2.83	1.27	1.28	-0.34	0.4
3.59	1.21	1.2	-0.25	0.4
4.36	1.05	1.06	-0.22	0.27
5.12	1.06	1.08	-0.2	0.22
5.89	1.05	1.06	-0.18	0.22
6.65	1.09	1.1	-0.19	0.21
7.41	1.28	1.3	-0.24	0.22
8.18	1.23	1.24	-0.25	0.22
8.94	1.04	1.04	-0.21	0.24
9.71	1.39	1.38	-0.5	0.4
10.47	1.77	1.77	-0.56	0.1
11.24	1.74	1.74	-0.41	-0.06
12	6.49	6.71	-7.02	0.79

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。