

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1000	MHz
插入损耗		1	1.5	dB
隔离度	15	20		dB
输入驻波比		1.4	1.6	
输出驻波比		1.4	1.6	
幅度平衡			0.6	dB
相位平衡			8	°

其它参数

功率容量	1W
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

F(MHz)	S12 IL	S23 ISO	S11 VSWR	S22 VSWR
5	-6.13	-33.5	1.07	1.18
10	-6.24	-38.2	1.05	1.1
50	-6.26	-38.1	1.04	1.06
100	-6.28	-36.2	1.03	1.06
200	-6.33	-35.3	1.03	1.08
400	-6.42	-30.2	1.06	1.14
600	-6.57	-25.5	1.15	1.21
800	-6.87	-23.7	1.27	1.26
1000	-7.22	-19.4	1.34	1.32


参考实物图



外形结构图 (mm)

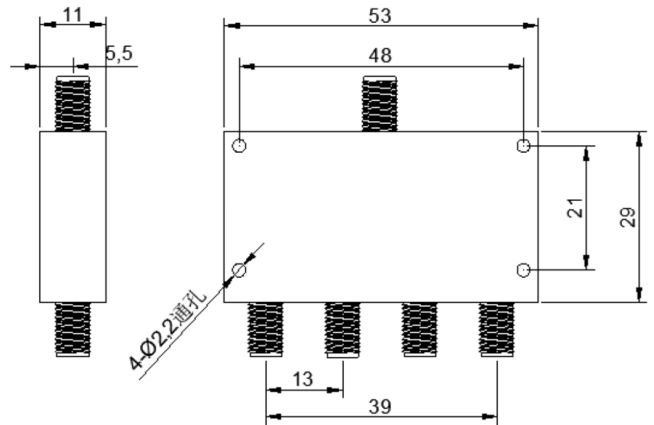

典型测试曲线图

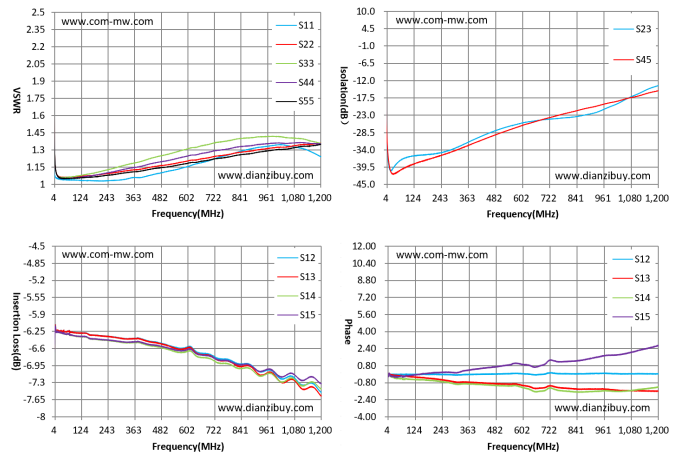

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。