

产品特点

宽带，大功率。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1.25	~	13	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-1	GHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图

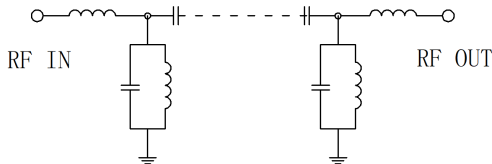


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1180.45	2784.68	-61.99	13.48
1.29	1.16	1.13	-1.28	4.52
2.57	1.27	1.27	-0.72	0.82
3.86	1.06	1.06	-0.51	0.55
5.14	1.15	1.15	-0.5	0.46
6.43	1.31	1.3	-0.51	0.41
7.71	1.08	1.02	-0.53	0.4
9	1.09	1.06	-0.56	0.38
10.29	1.13	1.11	-0.61	0.37
11.57	1.1	1.15	-0.57	0.38
12.86	1.15	1.2	-0.58	0.38
14.14	1.41	1.45	-0.64	0.39
15.43	1.18	1.18	-0.66	0.4
16.71	1.36	1.31	-0.88	0.42
18	2.48	2.46	-2.31	0.54


参考实物图



外形结构图 (mm)

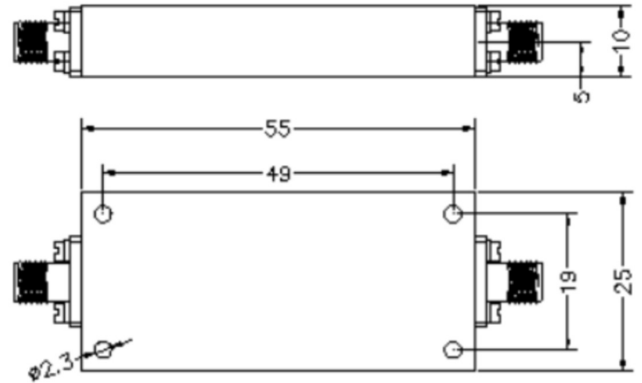

典型测试曲线图

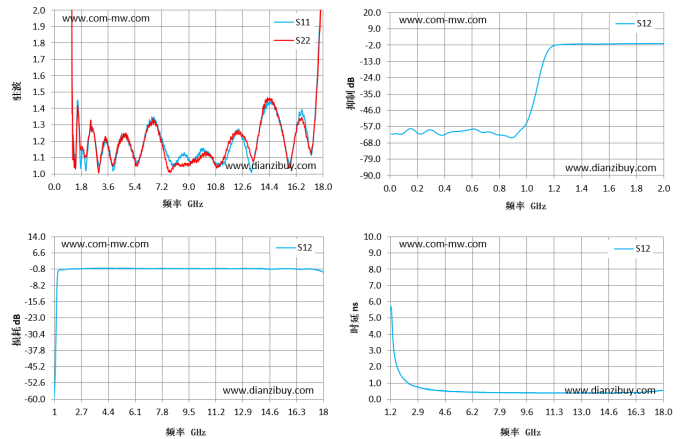

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。