

### 主要参数

| 参数    | 最小 | 典型  | 最大   | 单位  |
|-------|----|-----|------|-----|
| 工作频率  | 20 | ~   | 1200 | MHz |
| 插入损耗  |    | 1.5 |      | dB  |
| 输入驻波比 |    | 2   |      |     |
| 幅度平衡  |    | 0.6 | 1    | dB  |
| 相位平衡  |    | 6   | 8    | °   |


### 其它参数

|      |                |
|------|----------------|
| 阻抗比  | 1:1巴伦          |
| 接口形式 | 表面贴装           |
| 阻抗   | 50Ω            |
| 功率容量 | 2W             |
| 工作温度 | -40~+85°C设计保证  |
| 储存温度 | -55~+100°C设计保证 |
| 质量等级 | 工业级            |
| 其它   | 替代ADTL1-12+    |


### 端口定义

|               |              |
|---------------|--------------|
| PRIMARY DOT   | 初级 (圆点位) : 1 |
| PRIMARY       | 初级 : 3       |
| SECONDARY DOT | 次级 (圆点位) : 6 |
| SECONDARY     | 次级 : 4       |
| NOT USED      | 2.5          |


### 建议PCB布局图




### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

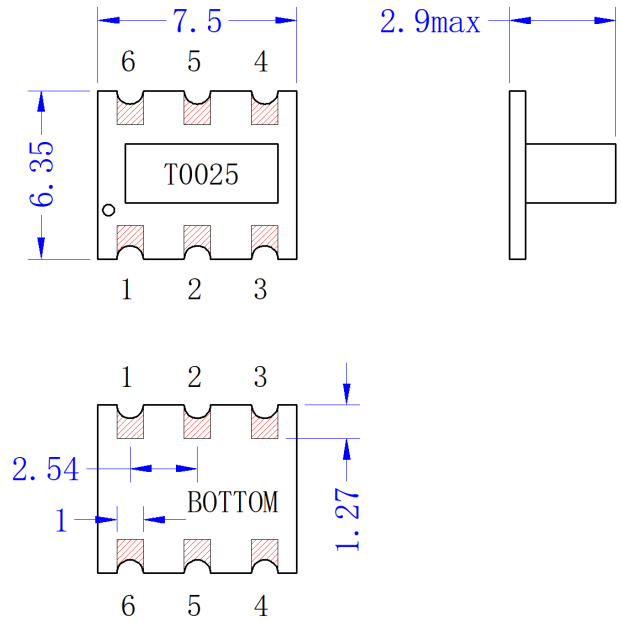

### 功能示意图

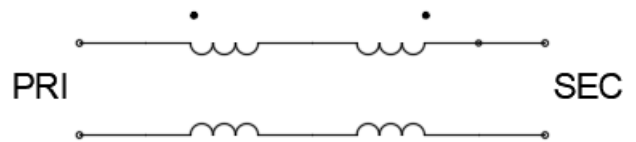

### 注意事项

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 产品支持260°C回流焊。 |
|---|---------------|