

产品特点

低驻波比，高性价比。

主要参数

| 参数   | 最小 | 典型  | 最大   | 单位  |
|------|----|-----|------|-----|
| 工作频率 | DC | ~   | 26.5 | GHz |
| 插入损耗 |    | 0.2 |      | dB  |
| 驻波比  |    |     | 1.12 |     |


其它参数

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 阻抗     | 50Ω               |
| 接口形式   | 3.5-J转接SSMA-K     |
| 表面     | 不锈钢钝化             |
| 产品外壳材料 | 不锈钢SUS303F        |
| 内导体    | 镀铜镀金              |
| 支撑子    | PEI1000           |
| 工作温度   | -55~+125℃设计保证     |
| 其它     | 执行标准：GJB680A-2009 |

参考实物图



外形结构图 (mm)

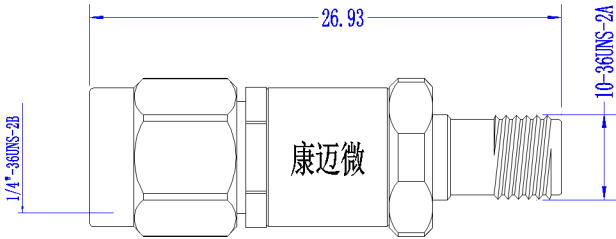

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。