

**产品特点**

宽带, 大功率。

**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	8.2	~	12.5	GHz
插入损耗			0.3	dB
驻波比			1.2	

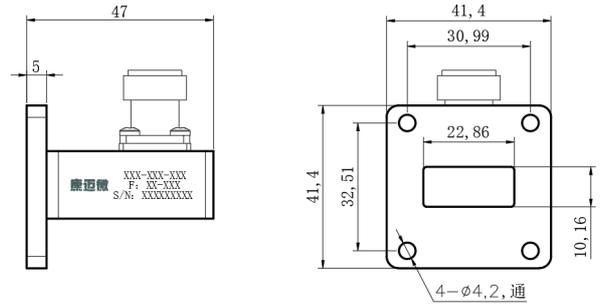
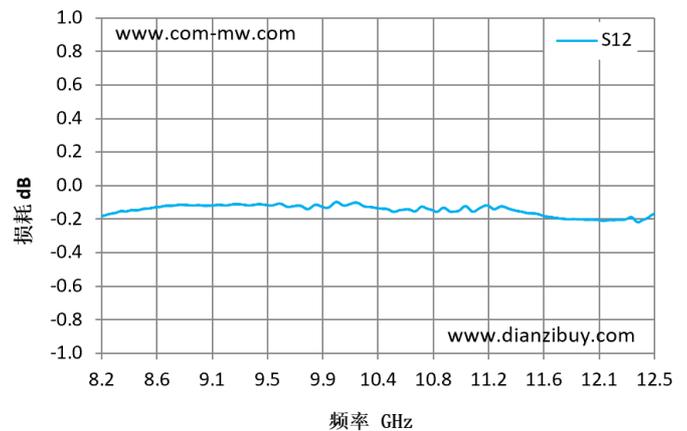
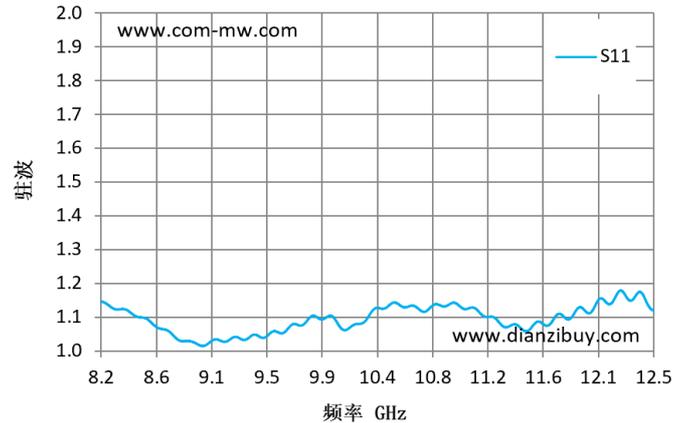
**其它参数**

功率容量	300W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	FBP100
接口形式二	N-K
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

**典型测试数据**

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
8.2	1.15	-0.18
8.51	1.1	-0.14
8.81	1.03	-0.12
9.12	1.03	-0.12
9.43	1.04	-0.11
9.74	1.08	-0.12
10.04	1.08	-0.1
10.35	1.13	-0.14
10.66	1.13	-0.14
10.96	1.14	-0.15
11.27	1.1	-0.14
11.58	1.08	-0.17
11.89	1.12	-0.2
12.19	1.15	-0.21
12.5	1.12	-0.17

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**


注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。