

产品特点

大功率, 低损耗。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	12	GHz
通带损耗	/	/		1.4	2.0	dB
通带驻波	/	/	1.3			
带外抑制	17	GHz≥	20			dB
带外抑制	19.5	GHz≥		40		dB

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	0.2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S21 损耗 dB	S21 时延 ns
0.01	1.08	-0.24	0.16
1.07	1.27	-0.33	0.15
2.14	1.26	-0.42	0.15
3.21	1.09	-0.63	0.15
4.29	1.06	-0.74	0.15
5.36	1.08	-0.82	0.16
6.43	1.24	-0.98	0.16
7.5	1.35	-1.03	0.16
8.57	1.34	-1.11	0.17
9.64	1.21	-1.17	0.18
10.71	1.14	-1.32	0.19
11.79	1.2	-1.54	0.2
12.86	1.15	-1.94	0.23
13.93	2.34	-4.05	0.27
15	6.4	-10.19	0.23


参考实物图



外形结构图 (mm)

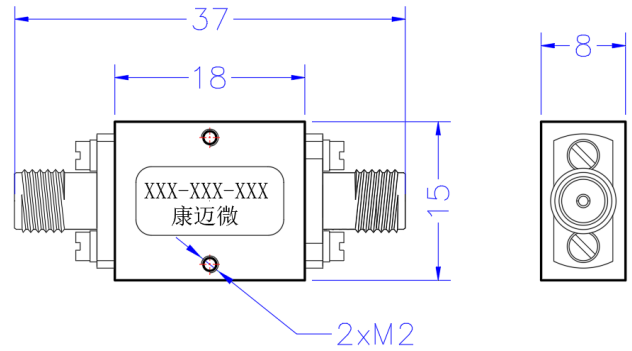

典型测试曲线图

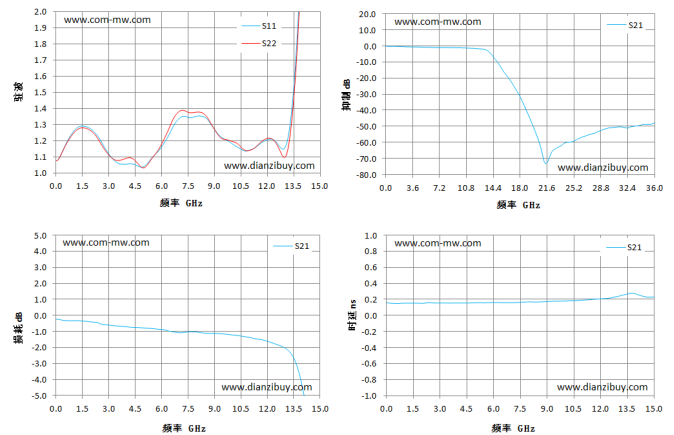

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。