

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数



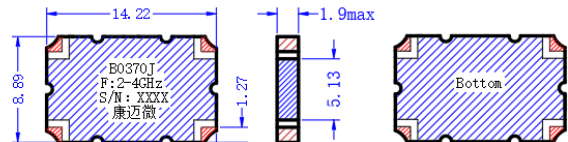
参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	4	GHz
插入损耗		0.35		dB
隔离度		20		dB
驻波比		1.3		
幅度平衡		±0.55		dB
相位平衡		±5		°

其它参数


功率容量	60W
相位	90°电桥
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代11306-3S

端口定义

输入端口	1
输出端口	3 (0°)
输出端口	4 (+90°)
隔离端口	2
接地端口	底部接地

建议PCB布局图

参考实物图

外形结构图 (mm)


Tolerance: ±0.3mm

Electrical Schematic


SUM	ISOLATION	0°	-90°
1	2	4	3
2	1	3	4
3	4	2	1
4	3	1	2

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260°C回流焊。