

产品特点

小体积, 高性价比

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			260	~	310	MHz
边频损耗					4.5	dB
带外抑制	DC-185	MHz≥	35			dB
带外抑制	205	MHz≥	20			dB
带外抑制	375	MHz≥	20			dB
带外抑制	420-2000	MHz≥	35			dB
通带驻波				1.6	2.4	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代RBP-280+ 相位线性度Fc±30MHz; ±12°

端口定义

输入/输出端	2, 6
接地端口	1, 3, 4, 5, 7, 8


功能示意图

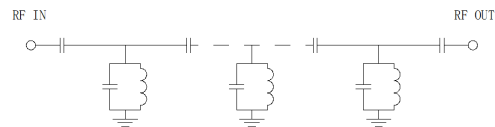

参考实物图



外形结构图 (mm)

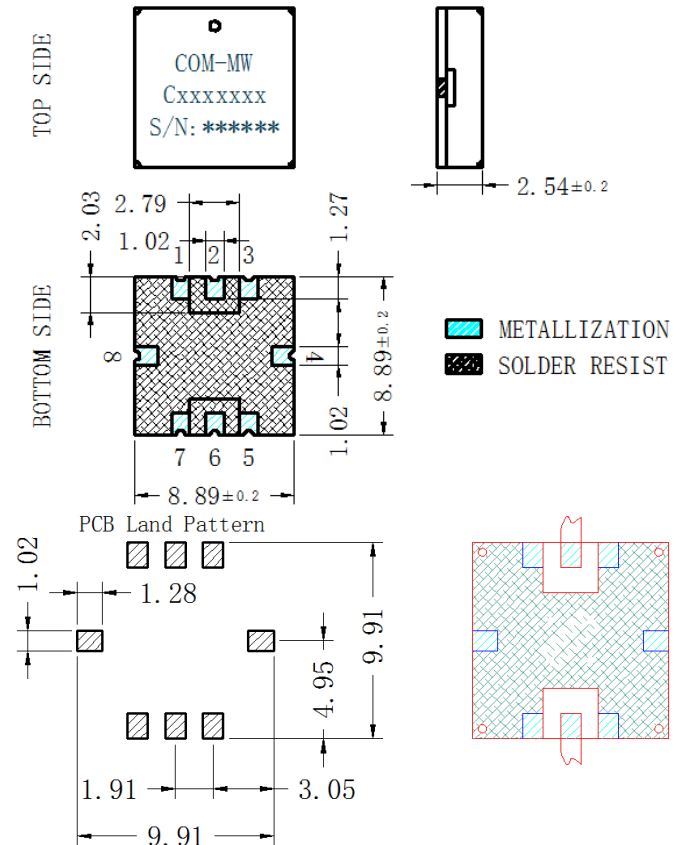

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊