

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	20	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带外抑制	21	GHz≥	10			dB
带外抑制	22	GHz≥	30			dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	15W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证


端口定义

输入/输出端	SMA-K
接地端口	外壳

参考实物图



外形结构图 (mm)

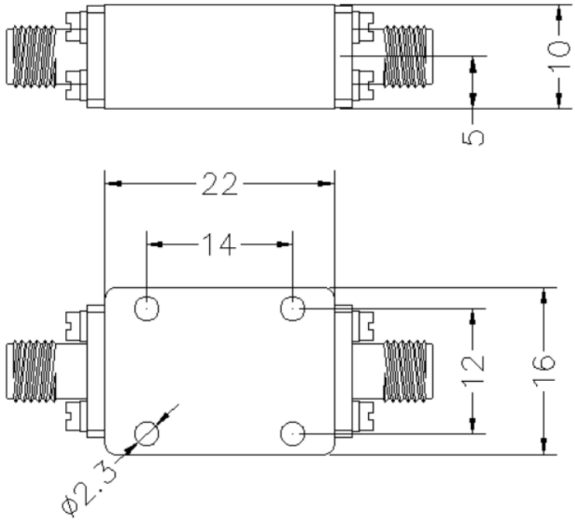

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。