


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2.3	~	2.5	GHz
通带损耗	/	/			0.8	dB
带外抑制	DC-2.2	GHz≥	40			dB
带外抑制	2.6-10	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	40W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证

功能示意图

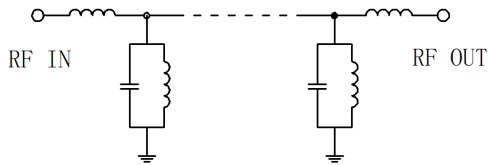


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
2.15	6270.48	516.34	-61.84	0.37
2.18	2414.16	1050.49	-54	1.19
2.21	1128.61	1772.21	-44.58	1.66
2.25	136.92	127.07	-26.51	3.97
2.28	10.62	9.98	-7.33	12.74
2.31	1.19	1.16	-0.56	12.28
2.34	1.16	1.13	-0.47	9.09
2.38	1.26	1.27	-0.56	8.13
2.41	1.06	1.1	-0.47	8.11
2.44	1.21	1.21	-0.46	8.44
2.47	1.09	1.07	-0.5	9.36
2.5	1.18	1.17	-0.6	11.42
2.54	3.69	3.86	-4.81	16.73
2.57	72.11	51.58	-30.11	5.71
2.6	158.31	95.44	-49.89	2.3


参考实物图



外形结构图 (mm)

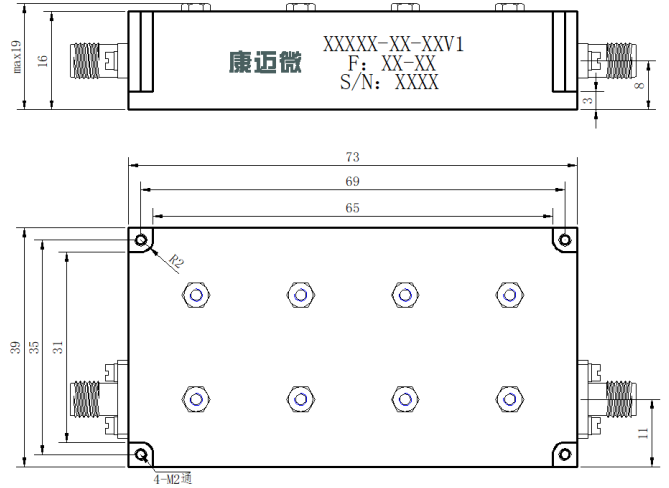

典型测试曲线图

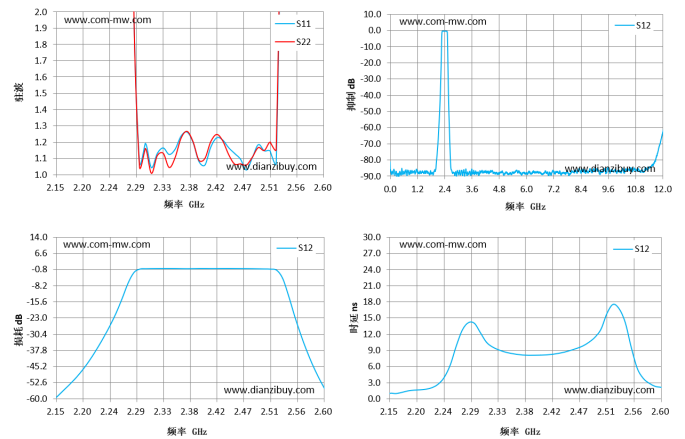

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。