

产品特点

小型化，高性价比，温度稳定性好。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	6000	MHz
插入损耗		13	14.5	dB
隔离度		6		dB
驻波比		1.2	1.3	
幅度平衡		0.7	1	dB
相位平衡		4	6	°
功率容量			1	W


其它参数

路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
工作温度	-40~+70℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

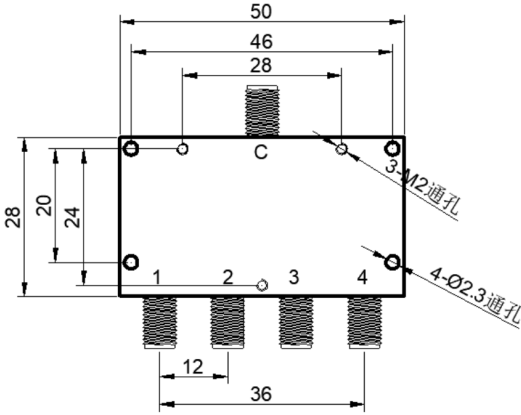

注意事项

1	产品用回流焊等整体高温焊接时，整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	--

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。