

**产品特点**

宽带，大功率。

**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2000	~	4000	MHz
插入损耗			0.4	dB
隔离度	22			dB
驻波比			1.25	
幅度平衡			0.4	dB
相位平衡			6	°

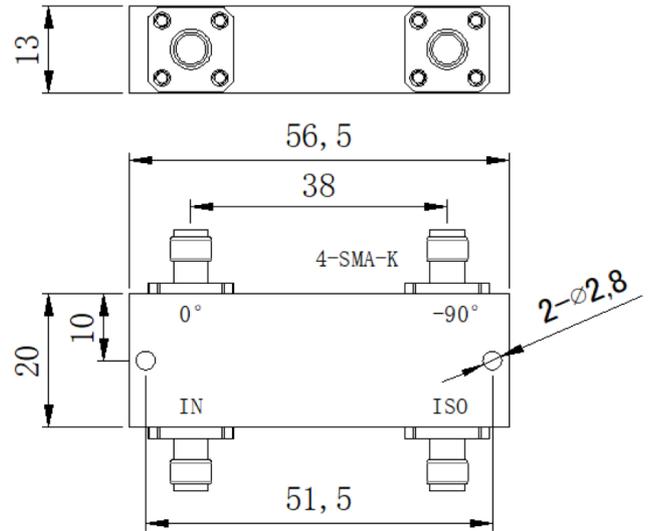
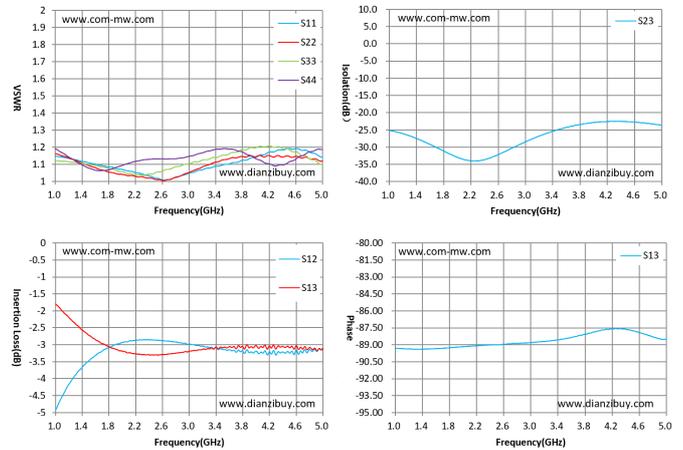
**其它参数**

功率容量	50W
相位	90°电桥
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
工作温度	-40~+85°C设计保证

**典型测试数据**

F(GHz)	S12 IL	S23 ISO	S11 VSWR	S22 VSWR
2	2.92	33.1	1.06	1.03
2.2	2.85	34.1	1.04	1.02
2.4	2.85	33.4	1.02	1.01
2.6	2.88	32.1	1.01	1.01
2.8	2.92	30.2	1.02	1.02
3	2.98	3.18	1.04	1.05
3.2	3	26.6	1.06	1.08
3.4	3.11	25.1	1.08	1.11
3.6	3.16	24.1	1.1	1.13
3.8	3.25	23.3	1.11	1.14
4	3.24	22.8	1.14	1.14

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。