

**产品特点**

宽带, 小体积。

**主要参数**


参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
高通频率			825	~	4000	MHz
通带损耗				0.6	2.0	dB
通带驻波				1.3	1.9	
带外抑制	DC-250	MHz≥	30			dB
带外抑制	475	MHz≥	20			dB

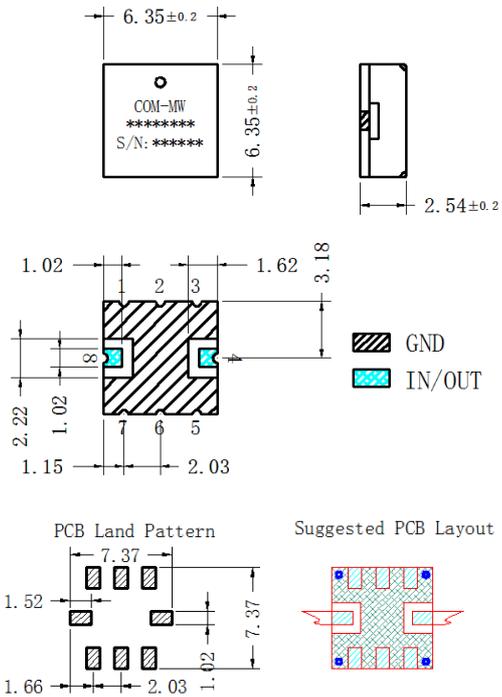
**其它参数**

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代THP-825+

**端口定义**

输入/输出端	4, 8
接地端口	1, 2, 3, 5, 6, 7

**功能示意图**

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊