

参考实物图



产品特点

高矩形系数, 低损耗, 大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		617	~	652	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	607	MHz
通带频率		662	~	2200	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	50W设计保证
工作温度	-10~+55℃设计保证


功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
575	-0.41	1.41
607	-2.78	1.38
612	-8.87	7.53
617	-85.28	34.17
620	-79.03	39.78
625	-77.57	36.7
630	-85.70	36.52
635	-68.82	35.32
640	-83.22	37.06
645	-68.12	32.11
650	-65.79	32.3
652	-73.97	39.61
657	-8.51	7.29
662	-2.77	1.35
700	-0.47	1.23

外形结构图 (mm)

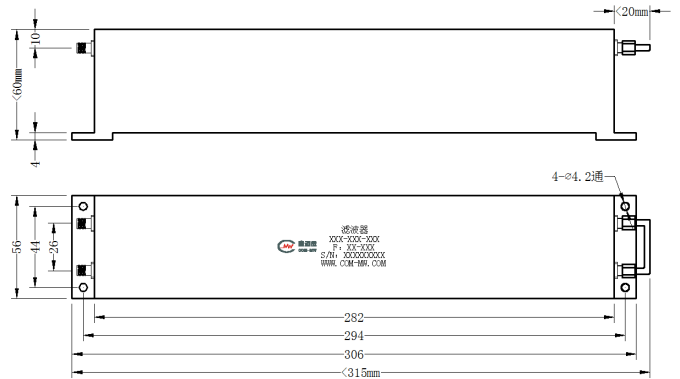

典型测试曲线图

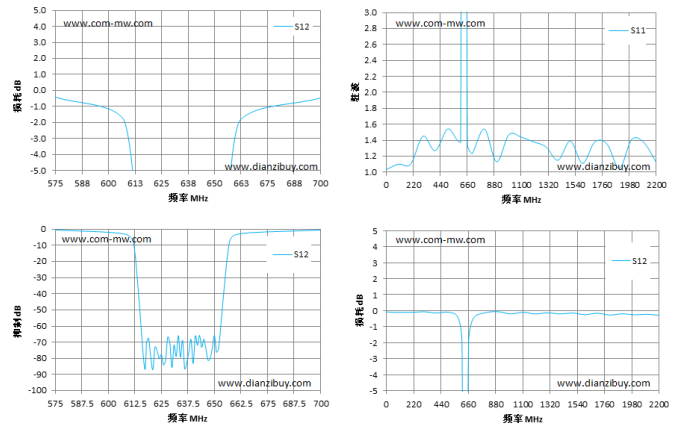

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。