

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		880	~	915	MHz
阻带抑制	≥	50			dB
通带频率		DC	~	870	MHz
通带频率		925	~	3000	MHz
通带损耗				2.8	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	100W设计保证
工作温度	0~+50℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1.04	1.05	0.02	41.03
214	1.03	1.03	-0.1	2.36
429	1.1	1.09	-0.15	2.39
643	1.2	1.19	-0.2	2.56
857	1.59	1.6	-0.57	15.26
1071	1.26	1.25	-0.28	2.89
1286	1.13	1.13	-0.22	2.42
1500	1.2	1.2	-0.26	2.38
1714	1.16	1.15	-0.27	2.37
1929	1.15	1.14	-0.33	2.37
2143	1.2	1.2	-0.34	2.39
2357	1.29	1.27	-0.35	2.42
2571	1.58	1.57	-0.6	2.41
2786	1.42	1.43	-0.44	2.58
3000	1.63	1.64	-0.57	2.86


参考实物图



外形结构图 (mm)

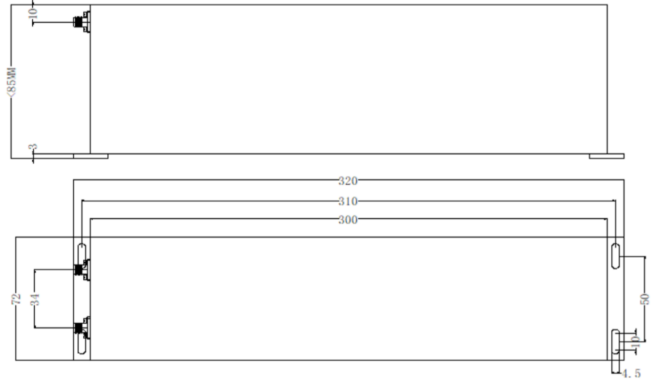

典型测试曲线图

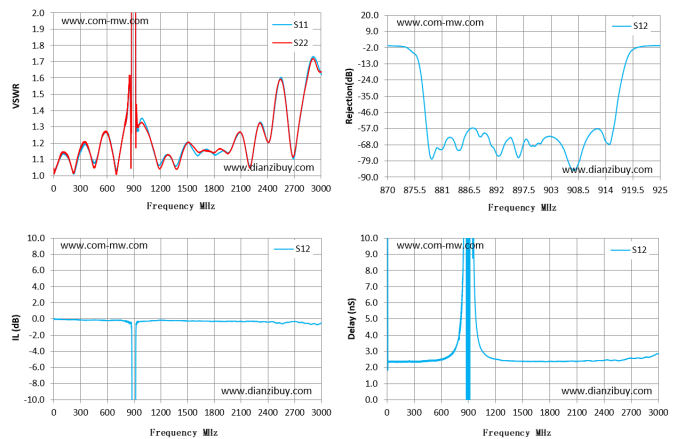

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。