

产品特点

八木天线是低频段常用的端射型天线之一。由一个有源振子（一般用折合振子）、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成。特点是结构简单、增益高、方向性强。主要用于测向、远距离通信、大功率发射等领域。可根据用户需求定制单线极化、双线极化、双圆极化八木天线。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	910	~	920	MHz
增益		10		dBi
驻波比		1.6		

其它参数

极化方式	线极化
功率容量	20W设计保证
接口形式	SMA-K
外形尺寸	391*160*18mm
估算重量	0.12Kg
工作温度	-25~+55℃设计保证
储存温度	-45~+75℃设计保证

外形结构图 (mm)

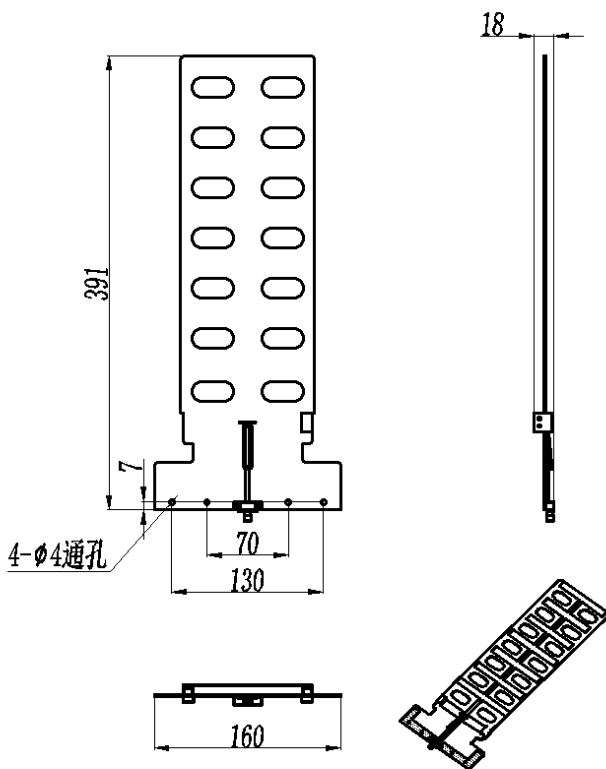

注意事项

- 1、非专业维护人员私自拆卸，可能导致天线性能恶化或无法工作；
- 2、为保证天线性能，天线安装位置周边视线范围内应无任何障碍物。并避免与其他强电磁辐射体靠近；
- 3、严禁在雷雨天气室外安装、使用天线产品，使用时应同时配有避雷设施；
- 4、天线含有电子元器件，请勿当普通垃圾随意丢弃。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。