

主要参数

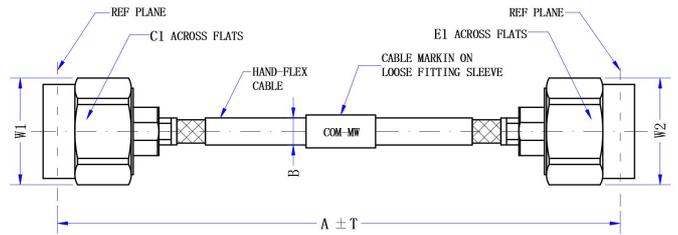
指标名称	频率(GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围	DC~8GHz	DC	~	8	GHz
插入损耗	DC~8GHz		5.5		dB
驻波	DC~8GHz		1.35		

其它参数

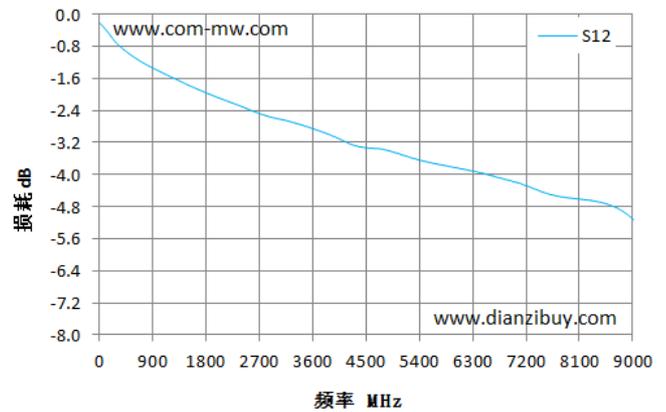
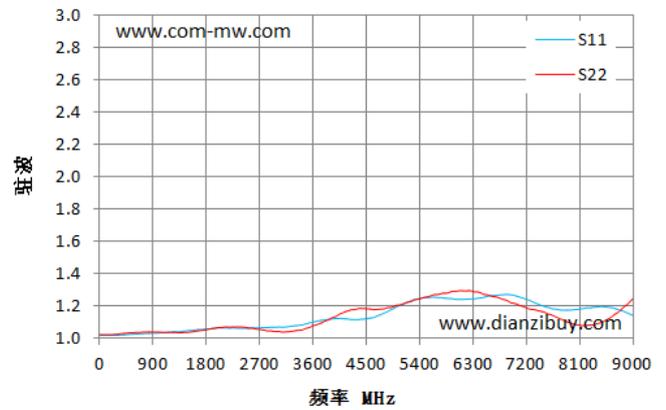
电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	9m
接口一	N-J
接口二	N-J
阻抗	50Ω
工作温度	-30~+70°C设计保证

典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.02	1.02	-0.21
643	1.03	1.04	-1.12
1286	1.04	1.04	-1.62
1929	1.06	1.06	-2.04
2571	1.07	1.06	-2.4
3214	1.08	1.04	-2.68
3857	1.12	1.11	-2.99
4500	1.12	1.18	-3.33
5143	1.22	1.22	-3.52
5786	1.25	1.28	-3.76
6429	1.25	1.28	-3.96
7071	1.26	1.21	-4.21
7714	1.18	1.13	-4.53
8357	1.19	1.09	-4.66
9000	1.14	1.25	-5.11

外形结构图

外形尺寸 (mm)

A	9	m	C1	20	mm
B	10.2	mm	E1	20	mm
T	90	mm	W1	18	mm
			W2	18	mm

典型测试曲线图


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。