

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	12	GHz
插入损耗			0.8	dB
隔离度	18			dB
输入驻波比			1.4	
输出驻波比			1.3	
幅度平衡			0.4	dB
相位平衡			6	°

其它参数

功率容量	15W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

F(GHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 IL	S23 ISO
2	1.37	1.27	-3.25	-23.1
3	1.08	1.18	-3.12	-23.4
4	1.03	1.05	-3.15	-26.7
5	1.09	1.17	-3.22	-32.3
6	1.17	1.18	-3.24	-27
7	1.14	1.04	-3.24	-24.1
8	1.15	1.19	-3.29	-27.9
9	1.18	1.09	-3.3	-19.9
10	1.14	1.14	-3.4	-27.2
11	1.3	1.11	-3.48	-21
12	1.23	1.11	-3.55	-19.1


参考实物图



外形结构图 (mm)

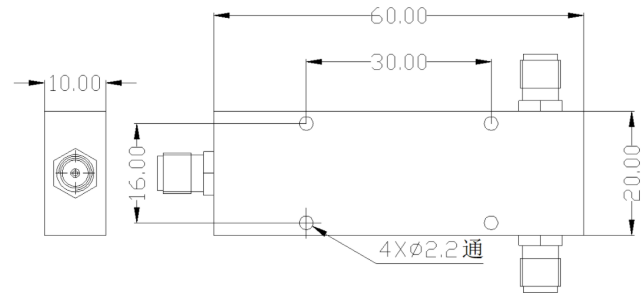

典型测试曲线图

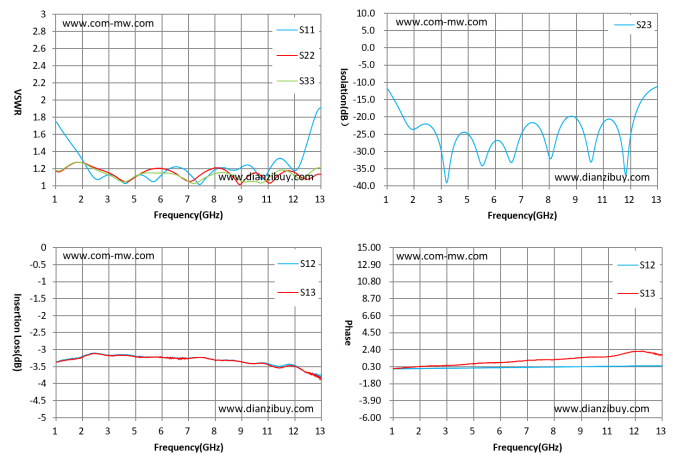

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。