

产品特点

小体积，高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	720	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	1080-1400	MHz≥	65			dB
带外抑制	1400-2000	MHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.01	1.18	0.07	0.1	1.2
100	1.15	-0.3	-0.31	1.16
200	1.24	-0.56	-0.64	1.2
300	1.29	-0.83	-0.76	1.21
400	1.29	-0.76	-0.72	1.3
500	1.34	-0.96	-0.97	1.38
600	1.11	-1.07	-1.11	1.13
700	1.22	-1.45	-1.44	1.2
800	6.97	-12.24	-12.31	6.74
900	58.98	-31.73	-32.66	14.93
1000	54.25	-50.96	-50.65	158.05
1100	18.94	-83.64	-83.33	85.43
1200	13.7	-71.47	-71.09	26.48
1300	11.81	-76.06	-76.17	10.38
1400	22.65	-84.25	-85.5	12.15


参考实物图



外形结构图 (mm)

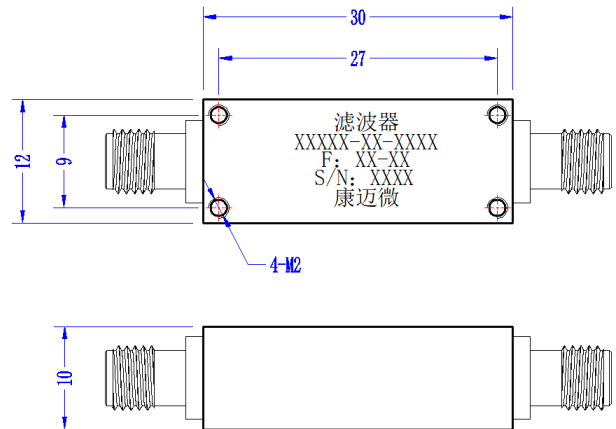

典型测试曲线图

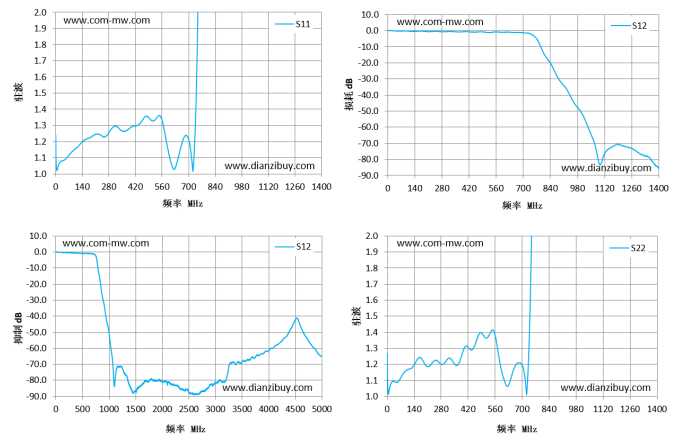

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。