

**产品特点**

宽带, 大功率

**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	5450	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带外抑制	6050-6200	MHz≥	60			dBc
带外抑制	6200-10000	MHz≥	65			dBc
带外抑制	10000-12000	MHz≥	20			dB
通带驻波	/	/			1.5	

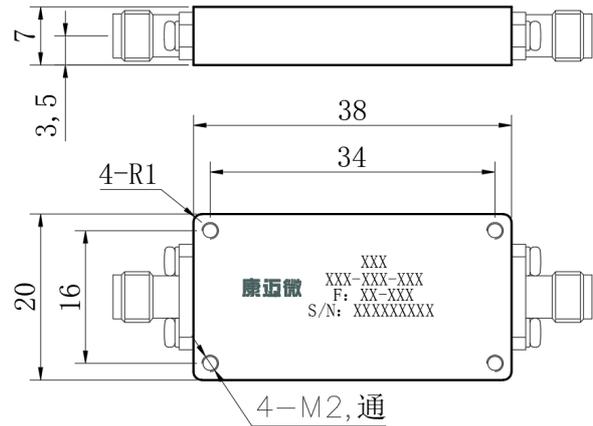
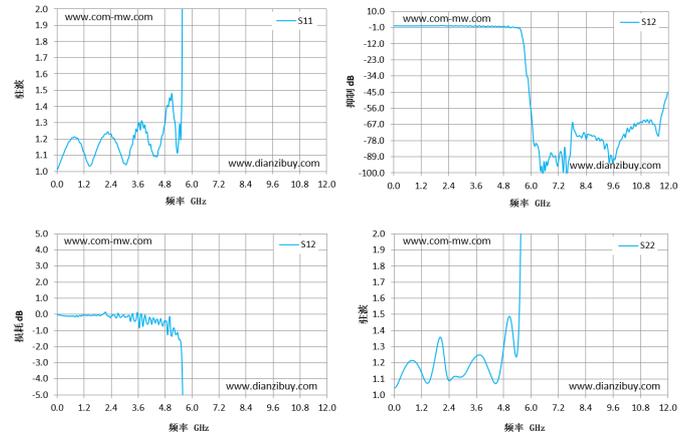
**其它参数**

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	50W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
其它	带内波动: ≤1.2dB@任意500M; ≤0.7dB@任意200M

**典型测试数据**

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.01	1.01	-0.02	1.04
0.86	1.2	-0.08	1.21
1.71	1.11	-0.08	1.17
2.57	1.2	-0.08	1.11
3.43	1.22	-0.36	1.21
4.29	1.11	-0.25	1.11
5.14	1.48	-1.35	1.47
6	28.06	-53.6	33.68
6.86	55.58	-86.53	48.18
7.71	46.77	-87.56	41.09
8.57	36.7	-74.42	41.54
9.43	34.83	-93.52	42.4
10.29	36.79	-72.25	47.9
11.14	47.58	-64.89	59.66
12	49.33	-45.44	54.2

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。