

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
衰减度	9.2	10	10.8	dB
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-JK
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.01	1.01	-9.8
3.21	1.03	1.02	-9.83
6.43	1.04	1.02	-9.82
9.64	1.03	1.03	-9.9
12.86	1.09	1.05	-9.93
16.07	1.04	1.04	-9.96
19.29	1.08	1.04	-9.95
22.5	1.02	1.02	-10.01
25.71	1.1	1.09	-10.05
28.93	1.06	1.09	-10.13
32.14	1.05	1.07	-10.18
35.36	1.04	1.05	-10.22
38.57	1.03	1.13	-10.27
41.79	1.22	1.11	-10.43
45	1.35	1.06	-10.55



参考实物图



外形结构图 (mm)

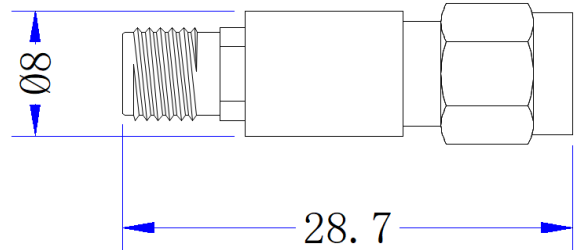

典型测试曲线图

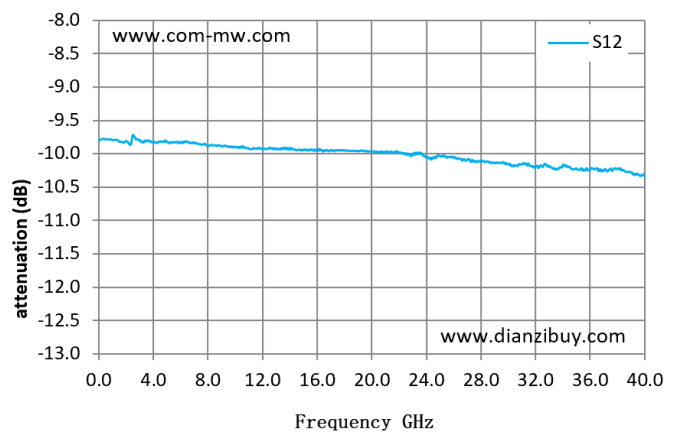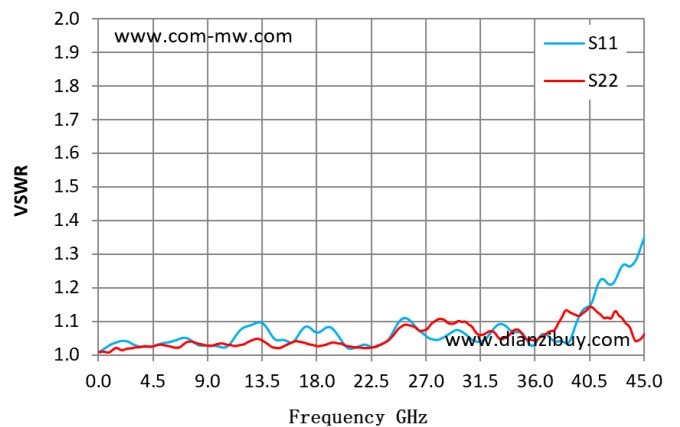

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。