

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	66	~	74	MHz
通带损耗	70MHz	/			3.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-55	MHz≥	35			dB
带外抑制	85-500	MHz≥	35			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	SMA-MF
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


参考实物图



外形结构图 (mm)

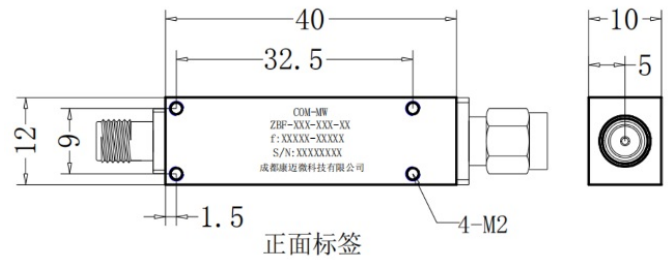

功能示意图

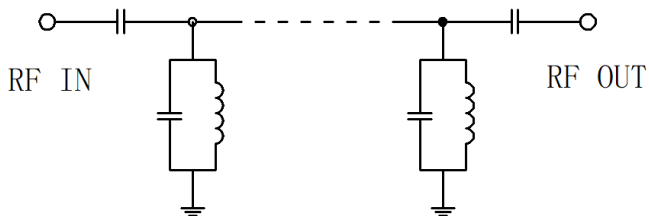

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。