

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	15	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	15.3	GHz≥	2.5			dB
带外抑制	15.9	GHz≥	25			dB
带外抑制	17.1	GHz≥	40			dB
带外抑制	19-24	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.8	


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
3	1.05	1.09	-0.37	0.27
3.93	1.02	1.02	-0.39	0.26
4.86	1.09	1.09	-0.36	0.27
5.79	1.04	1.06	-0.42	0.27
6.71	1.08	1.05	-0.44	0.27
7.64	1.12	1.08	-0.5	0.28
8.57	1.19	1.15	-0.54	0.28
9.5	1.12	1.06	-0.52	0.28
10.43	1.04	1.06	-0.53	0.29
11.36	1.12	1.15	-0.61	0.31
12.29	1.04	1.16	-0.58	0.33
13.21	1.08	1.13	-0.57	0.37
14.14	1.03	1.05	-0.72	0.46
15.07	3.56	3.79	-3.43	0.96
16	17.89	20.01	-44.6	-0.79

外形结构图 (mm)

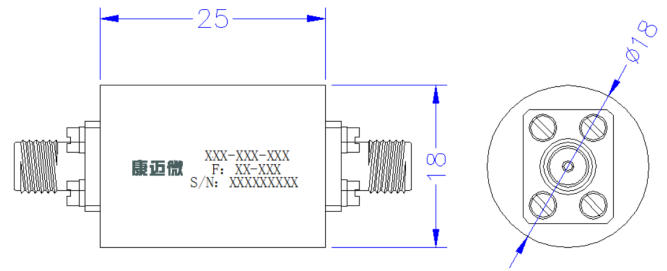

典型测试曲线图

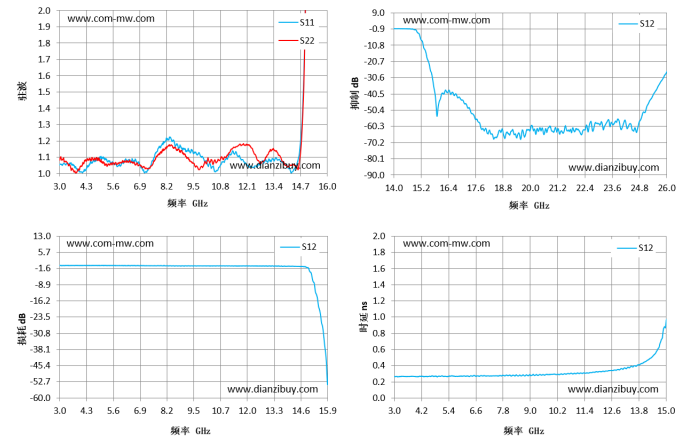

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。