

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	12	~	21	MHz
插入损耗			2.4	dB
隔离度	15			dB
驻波比			1.8	
幅度平衡			±1.2	dB
相位平衡			±8	°

其它参数

功率容量	20W
相位	90°电桥
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S13 损耗 dB	S23 隔离 dB	S13 相位 °
17	1.35	-3.41	-15.26	-93.72
17.29	1.29	-3.57	-16.45	-94.06
17.57	1.24	-3.7	-18.09	-94.27
17.86	1.17	-3.79	-20.11	-93.82
18.14	1.13	-3.73	-21.96	-93.45
18.43	1.1	-3.61	-23.22	-92.84
18.71	1.1	-3.52	-23.39	-92.68
19	1.11	-3.55	-23.06	-92.82
19.29	1.1	-3.67	-22.9	-92.91
19.57	1.08	-3.77	-23.25	-93.08
19.86	1.06	-3.76	-24.57	-92.78
20.14	1.04	-3.65	-27.39	-92.87
20.43	1.04	-3.53	-34.42	-93.35
20.71	1.08	-3.48	-38.46	-93.84
21	1.13	-3.49	-26.56	-94.51


参考实物图



外形结构图 (mm)

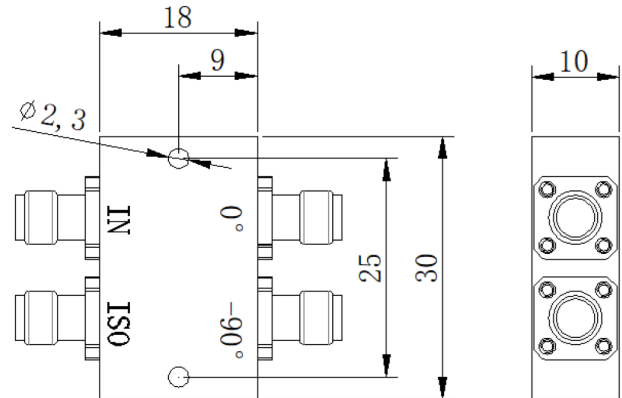

典型测试曲线图

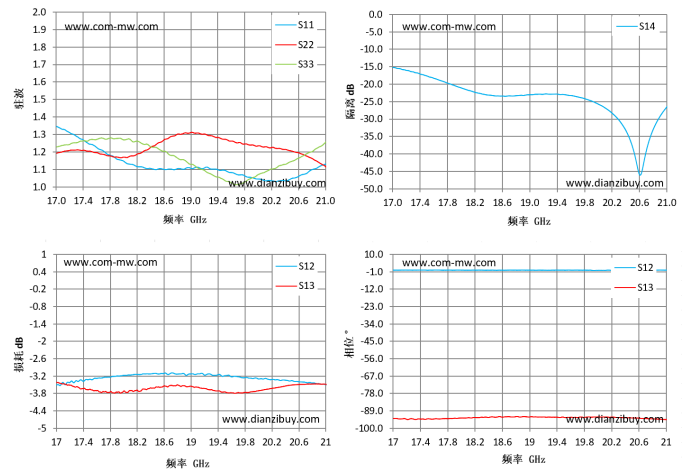

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。