

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	2500	MHz
插入损耗		1.5@2~2000MHz	2@2~2000MHz	dB
插入损耗			3@2000~2500MHz	dB
隔离度	22@2~2000MHz	25@2~2000MHz		dB
隔离度	12@2000~2500MHz	15@2000~2500MHz		dB
输入驻波比		1.2@2~2000MHz	1.5@2~2000MHz	
输入驻波比		1.8@2000~2500MHz	2.2@2000~2500MHz	
输出驻波比		1.4	1.6	
幅度平衡		0.1	0.3	dB
相位平衡		3	5	°

其它参数

功率容量	1W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级


端口定义

公共端口	0
分配端口	1,2


参考实物图



外形结构图 (mm)

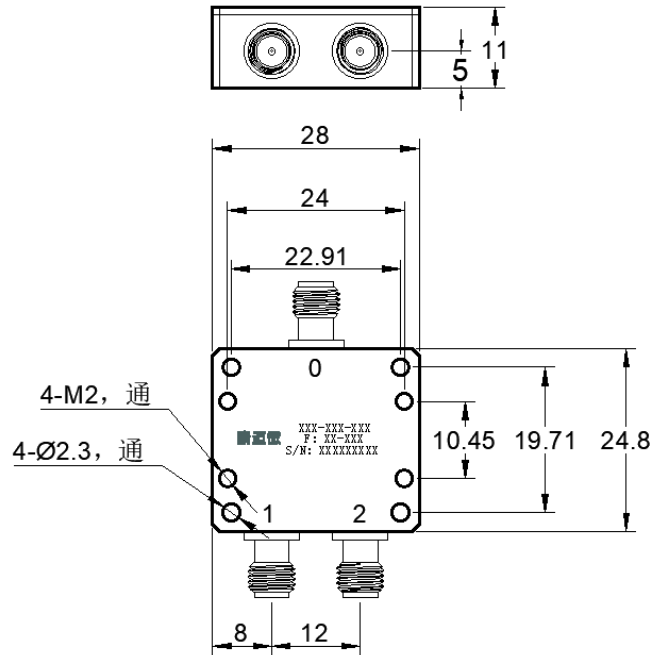

典型测试曲线图

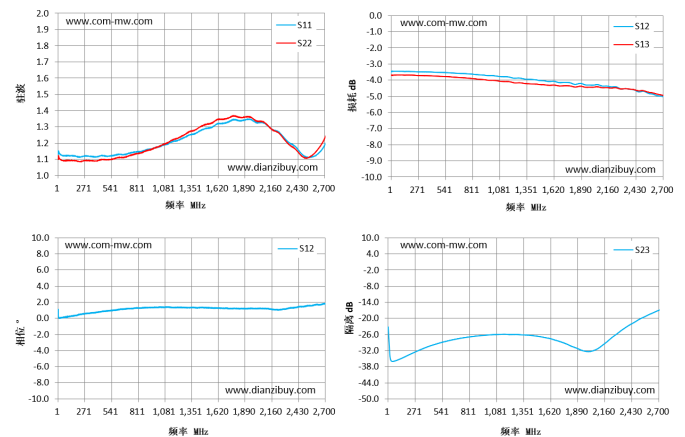

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。