

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	8	GHz
衰减度	29.2	30	30.8	dB
驻波比			1.2	

其它参数

功率容量	20W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-45~+85℃设计保证
其它	SMA-J输入

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边, 否则功率容量会降低;
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向, 也不会标识方向, 当大功率衰减器有输入输出端口标识时, 一定要按指定的方向连接设备, 否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.07	-29.72
0.86	1.01	-29.75
1.71	1.02	-29.78
2.57	1.02	-29.79
3.43	1.04	-29.8
4.29	1.06	-29.79
5.14	1.07	-29.78
6	1.02	-29.85
6.86	1.04	-29.86
7.71	1.07	-29.86
8.57	1.1	-29.91
9.43	1.05	-29.95
10.29	1.08	-30.03
11.14	1.13	-30.1
12	1.17	-30.08



参考实物图



外形结构图 (mm)

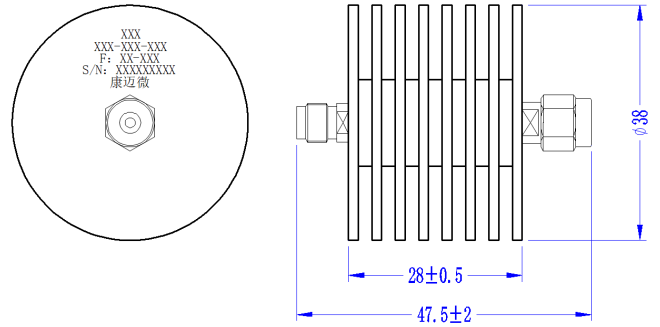

典型测试曲线图

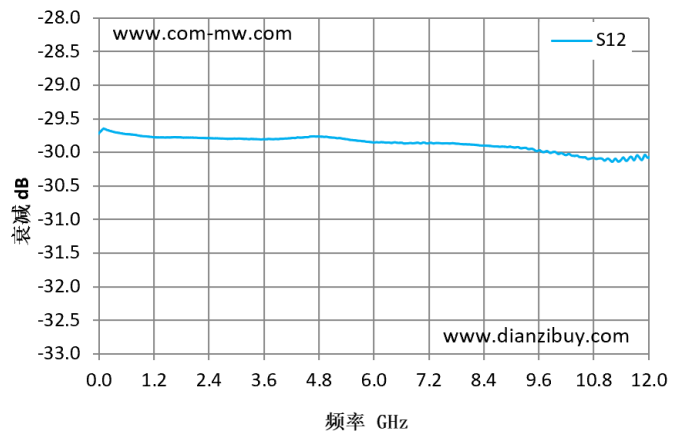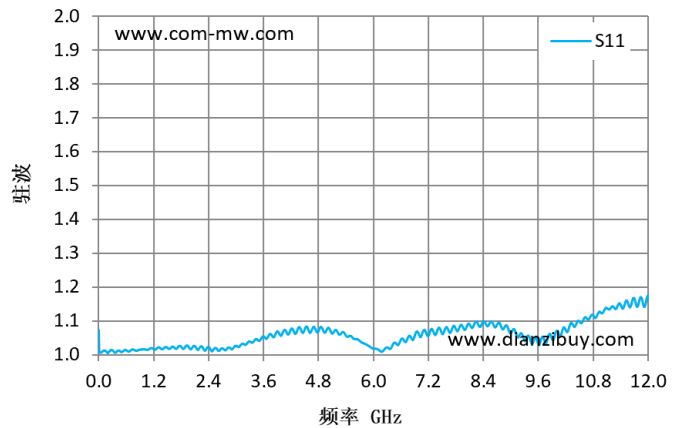

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。