波导连接 DWG7-BJ320C35-1815

工作频率26.3~40GHz, 功率容量100W, 矩形波导, BJ320, BJ320

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	26.3	~	40	GHz
插入损耗			0.25	dB
驻波比		1.15		

其它参数

功率容量	100W设计保证
波导管类别	矩形波导
波导管形状	弯波导
接口形式一	BJ320
接口形式二	BJ320
表面	灰色
工作温度	-25~+60℃设计保证

参考实物图

外形结构图（mm）

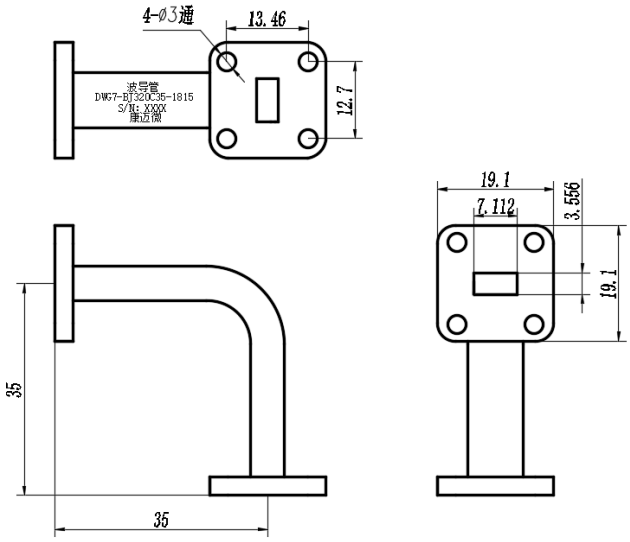

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。