


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			1350	~	1490	MHz
通带损耗					2.5	dB
带内波动					1.0	dB
带外抑制	DC-1180	MHz≥	40			dBc
带外抑制	1800-2200	MHz≥	70			dBc
通带驻波					1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85℃
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	普军级


功能示意图

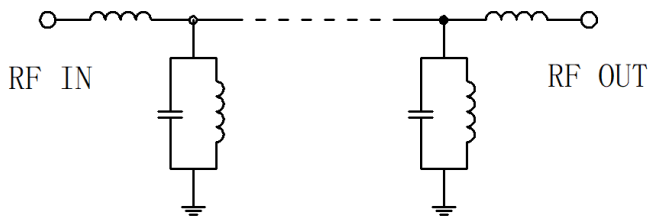

参考实物图



外形结构图 (mm)

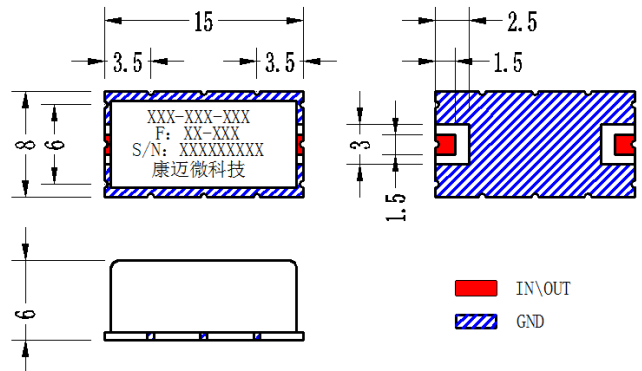

注意事项

1

清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。