

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	6	~	18	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-5300	MHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

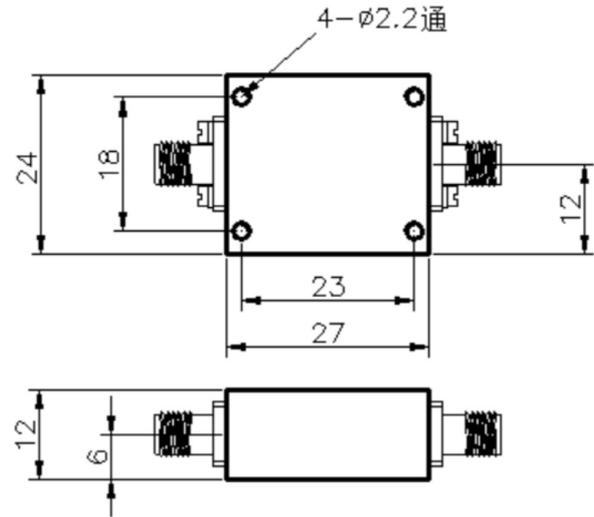
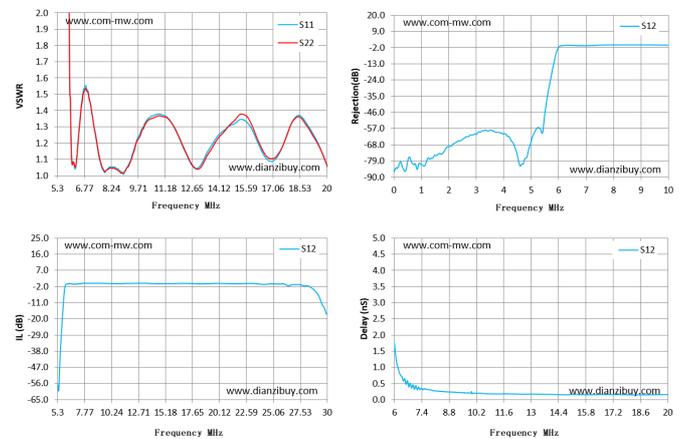
其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
5	26.53	21.43	-66.51	0.39
6	1.5	1.5	-2.63	1.78
7	1.51	1.5	-0.75	0.37
8	1.03	1.03	-0.35	0.27
10	1.3	1.29	-0.48	0.18
11	1.37	1.37	-0.56	0.17
12	1.22	1.22	-0.43	0.17
13	1.05	1.04	-0.31	0.17
14	1.24	1.22	-0.49	0.16
15	1.32	1.34	-0.54	0.15
16	1.26	1.29	-0.52	0.15
17	1.09	1.1	-0.41	0.16
18	1.3	1.3	-0.58	0.15
19	1.31	1.3	-0.6	0.15
20	1.07	1.07	-0.41	0.15

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。