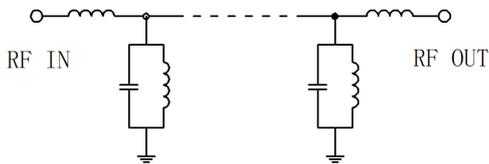


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	13.5	~	15.5	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-12.5	GHz≥	60			dB
带外抑制	16.5-26	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.5	

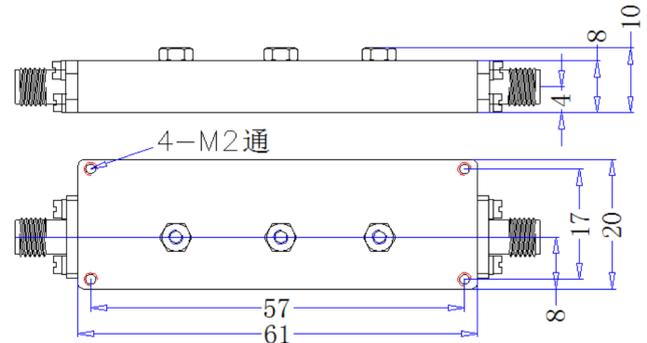
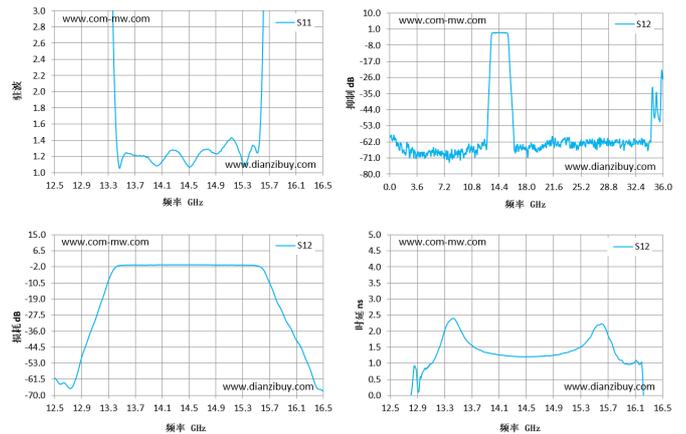
其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
12.5	16.85	-60.69	-3.81
12.79	21.82	-63.54	-0.17
13.07	24.97	-33.19	0.92
13.36	3.45	-4.57	2.3
13.64	1.23	-1.1	1.66
13.93	1.15	-1.03	1.33
14.21	1.26	-0.96	1.23
14.5	1.08	-0.95	1.2
14.79	1.29	-0.99	1.23
15.07	1.38	-1.09	1.33
15.36	1.12	-1.18	1.62
15.64	4.9	-5.47	2.17
15.93	11.44	-29.29	1
16.21	11.34	-47.98	0.39
16.5	25.06	-67.64	-4.05

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。