

产品特点

宽带, 75Ω阻抗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1250	MHz
插入损耗		1.2	1.6	dB
耦合度	10	10.5	11	dB
方向性	8	12		dB
主线驻波比		1.25		
耦合线驻波比		1.35		


其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	75Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


端口定义

输入端口	1	---
输出端口	6	---
耦合端口	3	---
隔离端口	4 (接75Ω电阻)	---
接地端口	2	---


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

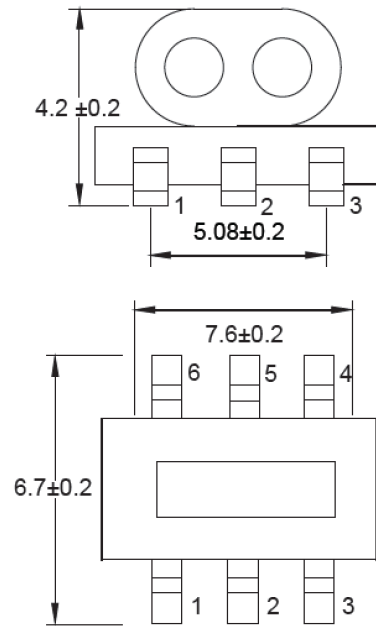

典型测试曲线图

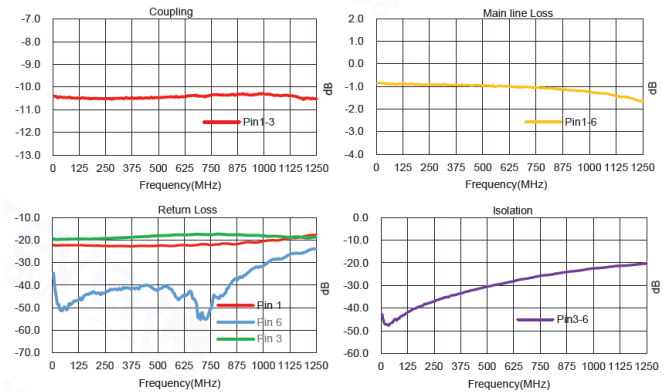

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊