

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6000	~	18000	MHz
插入损耗			0.8	dB
耦合度	38.5	40	41.5	dB
方向性	15			dB
主线驻波比			1.35	
耦合线驻波比			1.5	

其它参数

直通端	N-JK
耦合端	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	200W设计保证
工作温度	-55~+75℃设计保证

端口定义

输入端口	IN	OUT
输出端口	OUT	IN
耦合端口	正向: 40dB	反向: 40dB


典型测试数据

频率 GHz	S22 驻波	S12 损耗 dB	S13 耦合 dB	S23 方向性
6	1.14	-0.28	-40.25	-26.72
6.86	1.06	-0.27	-39.86	-26.05
7.71	1.1	-0.32	-39.77	-24.69
8.57	1.09	-0.31	-39.79	-20.14
9.43	1.12	-0.39	-40.01	-26.76
10.29	1.2	-0.59	-40.36	-28.5
11.14	1.02	-0.63	-40.56	-24.07
12	1.14	-0.49	-40.58	-23.3
12.86	1.24	-0.39	-40.52	-25.58
13.71	1.19	-0.45	-40.4	-17.57
14.57	1.22	-0.45	-40.34	-18.58
15.43	1.14	-0.41	-40.16	-17.76
16.29	1.29	-0.51	-40.23	-19.5
17.14	1.22	-0.44	-40.49	-25.74
18	1.11	-0.41	-41.02	-34.59


参考实物图



外形结构图 (mm)

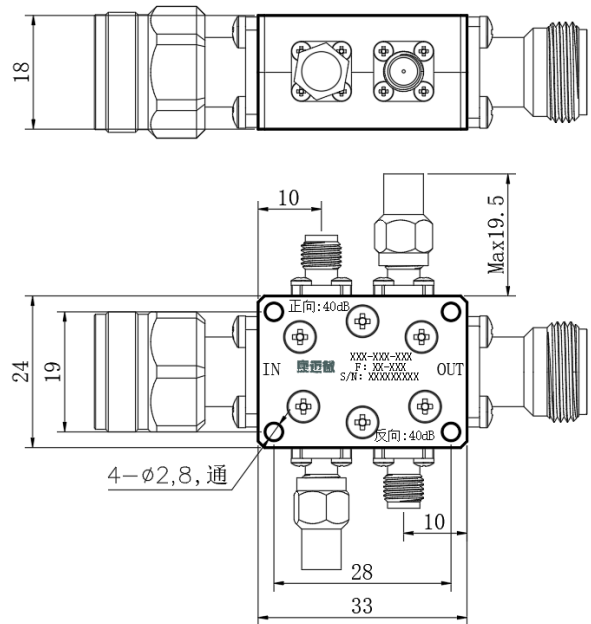

典型测试曲线图

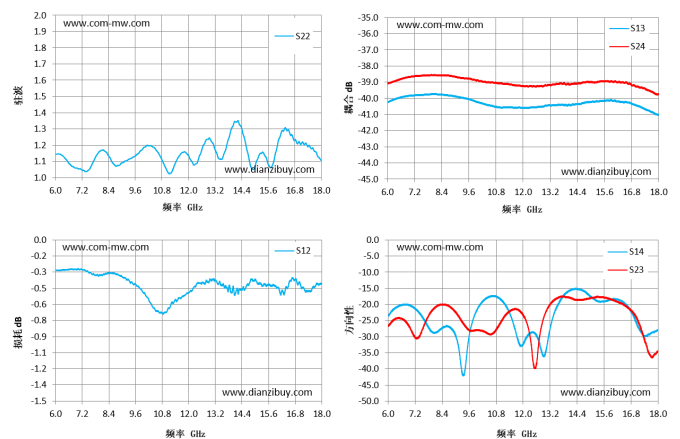

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。