

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	2000	MHz
插入损耗		0.7	1.5	dB
隔离度	15	18		dB
输入驻波比		2		
输出驻波比		1.7		
幅度平衡		0.3	0.7	dB
相位平衡		3	5	°


其它参数

功率容量	1W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C
储存温度	-55~+100°C
质量等级	工业级
其它	代替ADP-2-20+


端口定义

公共端口	1
分配端口	3, 4
接地端口	2, 5, 6


建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)

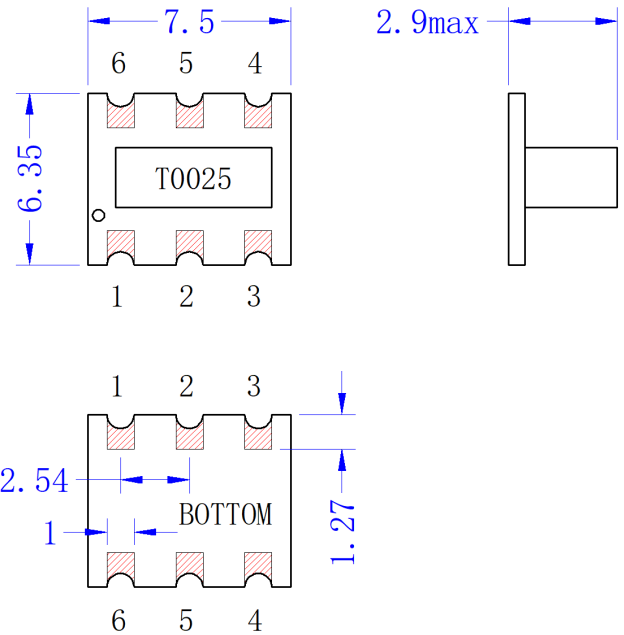

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。